Baseny ORION - PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA - 100% RECYKLING

Koniec ery betonu w technice budowy basenu! Tak, ponieważ są już nowoczesne i tanie technologie budowy basenów z paneli stalowych Orion z powodzeniem zastępujących betonową ścianę basenu.
Czym są panelowe baseny stalowe ORION?
To nowa generacja basenów produkowanych zgodnie z normą EN 10346 w Europie. Nieckę basenu tworzą unikalne panele stalowe SteelPrime o grubości 2 mm pokryte specjalną podwójną warstwą galwaniczną cynku i aluminium 750/800 g/m2 + wyjątkowa, opatentowana warstwa magnezu o nazwie Spectron. Daje to niebywałą odporność na korozję, nawet do 25 lat. Dzięki najnowocześniejszej, w pełni zautomatyzowanej technice wytwarzania, opracowanej we współpracy z wiodącym producentem rozwiązań dla linii lotniczych, powstaje panel dwukrotnie silniejszy i trwalszy, niż uzyskany tradycyjną metodą. Warstwa Spectron działa, jak pancerz ochronny i zabezpiecza z każdej strony strukturę panelu przed działaniem soli, procesu utleniania i agresywnych chemikaliów takich, jak chlorki i związki amoniaku. Panel stalowy jest nią pokrywany w procesie kilkukrotnej kąpieli w gorącym roztworze. Panele przechodzą rygorystyczne testy, zgodnie z normami ISSO 3497, EN2808, EN 9227 i EN ISSO ISSO 4628. Testy te określają masę na jednostkę powierzchni, średnią grubość panelu, grubość powłoki organicznej oraz wydajność panelu w sztucznej atmosferze mgły obojętnej soli. Testowane były w niezależnym laboratorium (LNEG - LMR), gdzie zostały one poddane działaniu wielu agresywnych substancji chemicznych i solnej mgle. Wynik ?! Panele Orion mają 10-krotnie wyższą odporność, niż tradycyjna stal ocynkowana.

Kompleksowe korzyści basenów ORION:

- niskie koszty budowy w rachunku końcowym
= minimum drogich prac betonowych
- szybki montaż ścian możliwy w 1 dzień
- wykorzystanie ziemi z wykopu
- minimum prac budowlanych
= tylko posadzka betonowa
- minimum szkodliwości dla środowiska
= pełny recykling stalowej ściany basenu
- niskie koszty transportu
= ściana basenu dostarczana na 1 palecie
- wnętrze basenu wyłożone folią
= łatwa wymiana i naprawa w przyszłości
- brak potrzeby tynkowania ścian
= idealna gładź stalowej ściany basenu od razu
- brak potrzeby wykładania ściany włókniną
= brak pożywki dla grzybów

Baseny ORION w praktyce

Montaż basenu ORION to 6 prostych kroków !!! →

Baseny ORION systematycznie wypierają tradycyjne materiały, ponieważ są wykonane w najnowocześniejszej technologii. Już ok. 71000 tych basenów zamontowano w Europie. Ci użytkownicy nie mogli się pomylić i jeśli na większość poniższych pytań odpowiesz TAK, to możesz spokojnie zbudować sobie basen ORION:

- czy stalowa 2 mm ściana basenu jest lepsza od plastikowej?
- czy montaż z minimalnym udziałem prac betonowych jest lepszy, niż wylewanie kilku ton betonu?
- czy osypanie basenu z zewnątrz samą ziemią jest bardziej ekologiczne, niż osypywanie betonem?
- czy stabilna, samonośna, stalowa konstrukcja jest lepsza, niż plastikowe ściany?
- czy nie niszcząc otoczenia łatwiej jest wymienić folię w basenie Orion, niż wykopać lub zburzyć w całości basen w wykonany innej technologii?

Baseny ORION

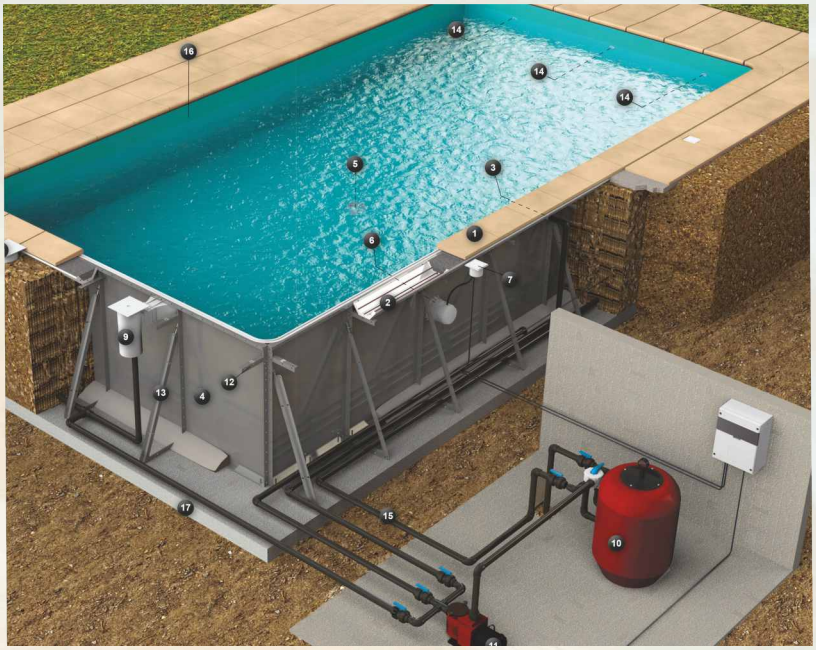

Panele stalowe ORION są przeznaczone tylko do profesjonalnego montażu przez autoryzowanego wykonawcę. Zapewnia to pełną gwarancję, właściwy montaż, bezpieczeństwo i późniejsze użytkowanie. Basen ORION można skonfigurować w dowolnym wymiarze i kształcie. ORION to samonośna konstrukcja, która osypywana jest wyłącznie ziemią pozostałą z wykopu. Panele stawiane są na betonowym podłożu większym o 60 cm z każdej strony, niż wymiar basenu, skręcane są ze sobą śrubami i mocowane kotwami klejonymi chemicznie. Wysokość paneli to 140 cm. Wnętrze basenu wykłada się folią 0,75 mm w postaci gotowego wkładu lub folią o grubości 1,5 mm zgrzewaną na miejscu w basenie. Folie montowane w basenie ORION nie wymagają podkładu z włókniny na ściany. Panelowy basen stalowy ORION to doskonała alternatywa dla basenów o konstrukcji ocynkowanej, betonowej, stali nierdzewnej i poliestrowej.

Elementy basenu ORION:



panel szer. 1 m
kod orion120

panel szer. 0,5 m
kod orion121

podpora panela
kod orion123

łącznik panela w narożniku
kod orion125



narożnik wewnętrzny
kod orion124

śruba łącząca panele
kod orion126



śruba kotwiąca
kod orion127

podwyższenie 10 cm
kod orion128

Przykład: Co potrzeba, aby wykonać ścianę basenu ORION o wymiarach 4x10x1,4 m ?

orion120 – 28 sztuk

orion126 – 420 sztuk

orion123 – 28 sztuk

orion127 – 140 sztuk

orion124 – 4 sztuki

orion129 – 6 sztuk

orion125 – 4 sztuki

Orion130 – 2 sztuki

Baseny ORION

Rynny szalunkowe montowane są do ściany. W rynny wlewa się beton otrzymując natychmiast idealny fundament pod kamienie brzegowe!

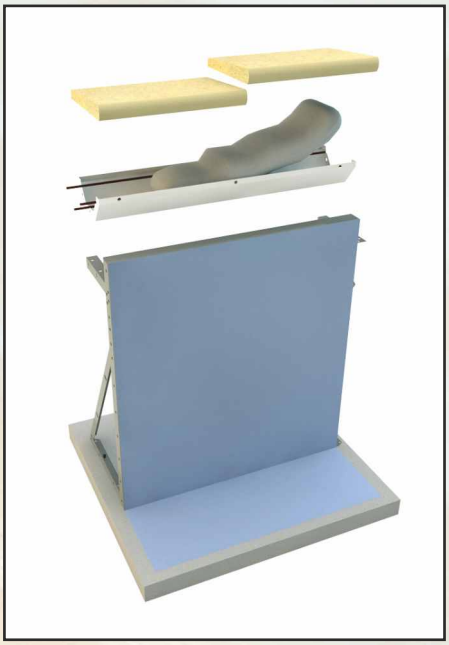



rynna dł. 1 m
kod orion134



rynna dł. 0,5 m
kod orion135

wspornik
kod orion136



prawy narożnik
kod orion138



lewy narożnik
kod orion139

śruba rynny
kod orion137

Rynny przelewowe ORION to gotowe elementy skręcane śrubami i montowane na wspornikach. Rynna wykonana jest z tej samej stali, co panel ORION i pokryta jest wewnątrz folią PCW. Łączenia rynny uszczelnia się masą silikonową i płynna folią PCW. Przygotowana dla kratki o szerokości 245 mm i wysokości 22 mm.

rynna dł. 2 mb	kod orion140
rynna dł. 1 mb	kod orion141
rynna dł. 0,5 mb	kod orion142
prawy narożnik	kod orion143
lewy narożnik	kod orion144
wspornik rynny	kod orion145
śruba rynny	kod orion137

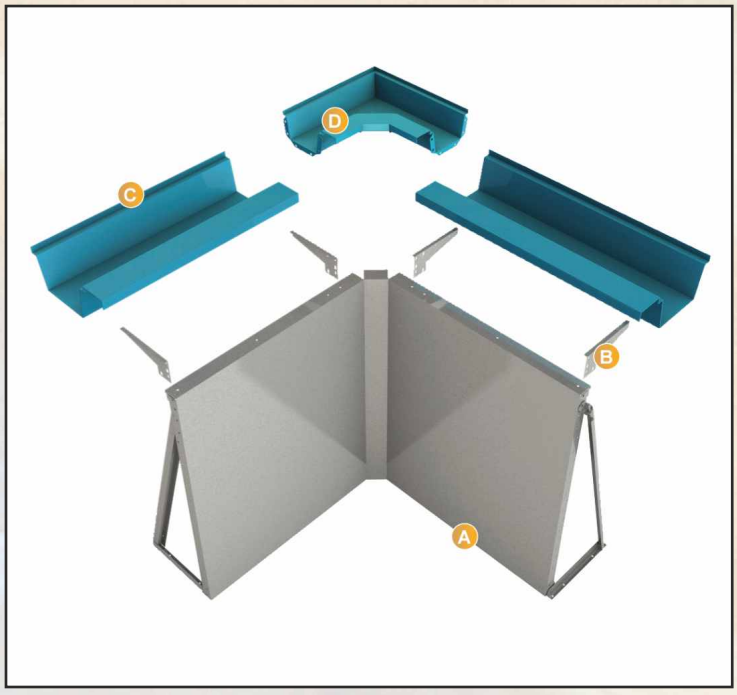

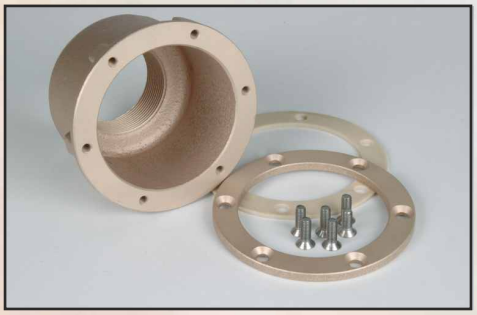

odpływ rynny kod 325060

odpływ rynny kod 3941000

Baseny ORION Infinity

Nowoczesny system ORION Infinity to rewolucyjna forma basenu, w której łączymy układ skimmerowy z efektem rynny przelewowej. Woda w takim basenie obniżona jest w stosunku do poziomu plaży. Jedna lub kilka ścian niecki są niższe, dzięki czemu woda przelewa się przez nie, jak przez krawędź rynny przelewowej. Poniżej ściany przelewu montowana jest rynna zlewowa, z której woda jest pobierana i kierowana do układu filtracyjnego. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w basenach zewnętrznych. Wybór kształtu zależy od Ciebie, a oferta jest zawsze indywidualna.

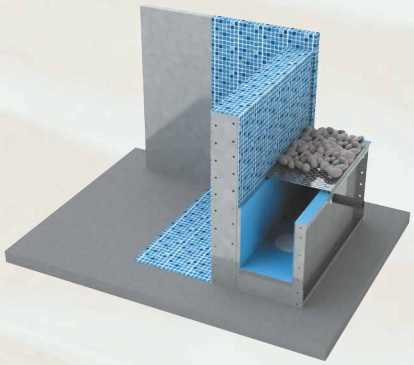

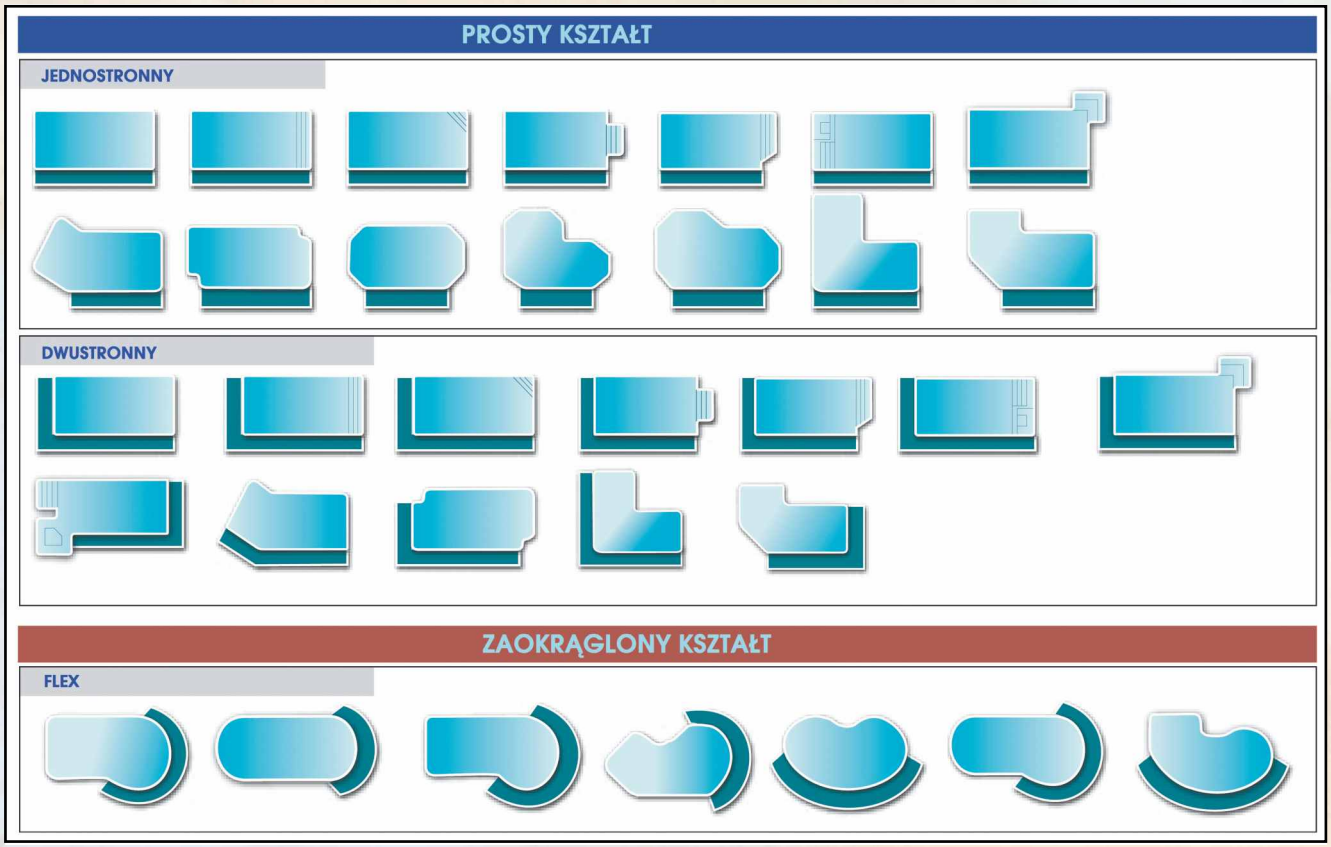

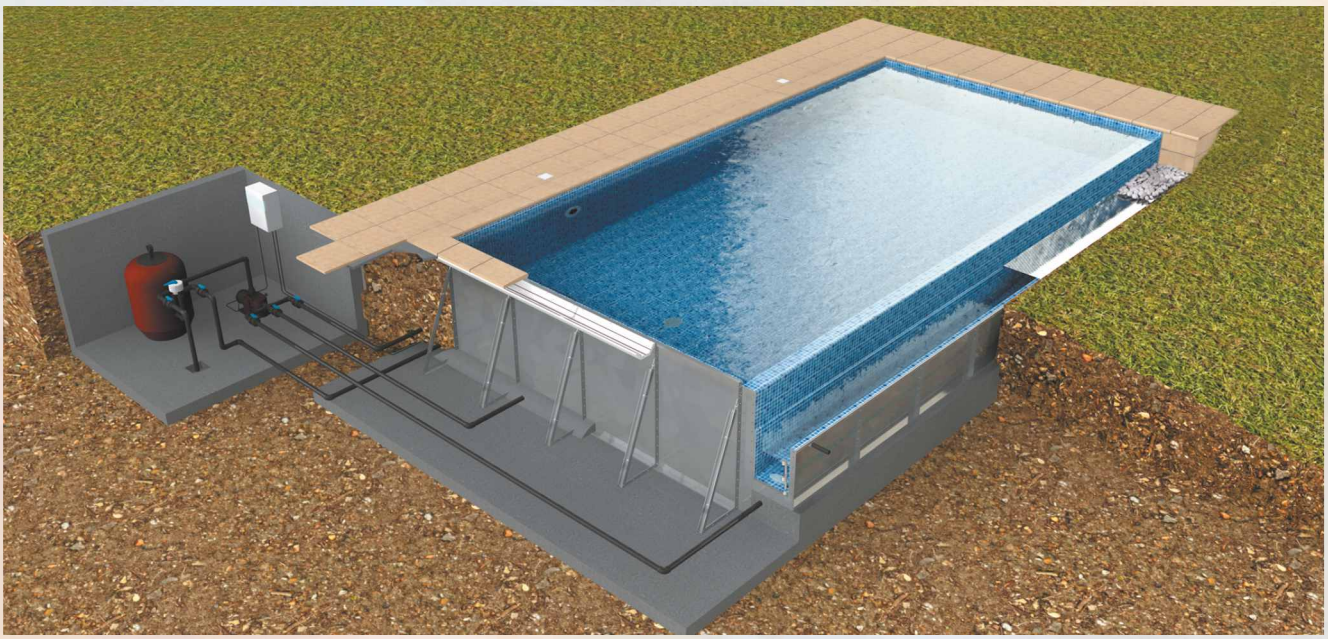

Schody ORION

Schody stanowią najpiękniejszy element basenu, zmieniając jego kształt nadają mu elegancki wygląd. Szeroka gama kształtów i wielkości pozwala na wybór w zależności od Waszych upodobań.
Schody stalowe ORION są przeznaczone tylko do profesjonalnego montażu przez autoryzowanego wykonawcę. Zapewnia to pełną gwarancję, właściwy montaż, bezpieczeństwo i późniejsze użytkowanie.
Upewnij się, czy nie otrzymujesz nieudolnej kopii naszych schodów. Tak kopii, ponieważ coś co jest dobre, często jest kopiowane i oferowane, jako taki sam produkt.
Schody stalowe ORION wykonywane są z paneli SteelPrime o grubości 2 mm, pokrytych specjalną, podwójną warstwą galwaniczną cynku i aluminium 750/800 g/m2 + wyjątkową, opatentowana warstwą magnezu o nazwie Spectron. Daje to niebywałą odporność na korozję, nawet do 25 lat.

Ale nie tylko to jest ich zaletą. Można je zmontować w ciągu 2-4 godzin i zaraz później przystąpić do dalszego etapu budowy basenu. Zawsze uzyskuje się idealnie gładką powierzchnię i idealne kąty. Schody ORION wykonane z dbałością o każdy detal, idealnie równe odległości i powierzchnia na każdym stopniu!
Oferowane są 4-stopniowe kształty o wysokości 140 cm. Generalnie przeznaczone są do montażu razem z basenami ORION, ale nadają się także do zamontowania w innych typach basenów.

Wykłada się je folią basenową o grubości 0,75 mm lub 1,5 mm lub w postaci gotowego wkładu foliowego tzw. linera. Elementy schodów skręcane są ze sobą tworząc stabilną i trwałą konstrukcję.

typ ROMAN



Schody stalowe ORION typ ROMAN							Waga (Kg)	Obj. (m³)
WYMIARY/DIMENSIONS								
KOD \ WYM.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	R (m)	Weight (Kg)	Volume (m³)
orion170	2,72	1,26	1,40	0,32	0,27	1,365	176	0,41

typ Kanto

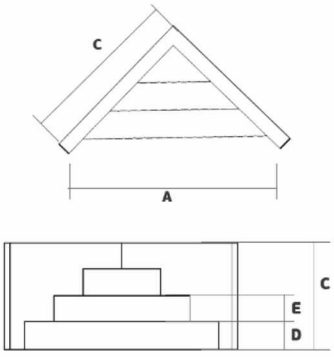

Schody stalowe ORION typ KANTO						Waga (Kg)	Obj. (m³)
WYMIARY/DIMENSIONS							
KOD \ WYM.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	Weight (Kg)	Volume (m³)
orion174	2,60	2,00	1,40	0,30	0,29	143	0,35

Schody ORION stalowe

typ TRG





Schody stalowe ORION typ TRG						Waga (Kg)	Obj. (m³)
WYMIARY/DIMENSIONS							
KOD \ WYM.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	Weight (Kg)	Volume (m³)
orion171	1,00	1,30	1,40	0,30	0,29	136	0,35
orion172	2,00	1,30	1,40	0,30	0,29	195	0,45
orion173	3,00	1,30	1,40	0,30	0,29	246	0,55

typ ZETKA



Schody stalowe ORION typ Zetka						Waga (Kg)	Obj. (m³)
WYMIARY/DIMENSIONS							
KOD \ WYM.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	Weight (Kg)	Volume (m³)
orion175	3,00	1,30	1,40	0,30	0,29	240	0,97
orion176	4,00	1,30	1,40	0,30	0,29	298	1,06
orion177	5,00	1,30	1,40	0,30	0,29	357	1,16
orion178	6,00	1,30	1,40	0,30	0,29	415	1,25
orion179	7,00	1,30	1,40	0,30	0,29	474	1,35
orion180	8,00	1,30	1,40	0,30	0,29	531	1,44
orion181	9,00	1,30	1,40	0,30	0,29	590	1,54
orion182	10,00	1,30	1,40	0,30	0,29	648	1,64

typ REZ





Schody stalowe ORION typ REZ						Waga (Kg)	Obj. (m³)
WYMIARY/DIMENSIONS							
KOD \ WYM.	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	Weight (Kg)	Volume (m³)
orion183	3,50	1,30	1,40	0,30	0,29	277	0,54
orion184	3,50	1,30	1,40	0,30	0,29	277	0,54

Baseny betonowe Rock Pool - przyjazne dla środowiska - 100% recykling

WIĘCEJ NA: https://rockpool.eu.com/pl/

Rock Pool to innowacyjny modułowy system samonośnych paneli, opracowany i opatentowany (nr patentu: 0001414134). Betonowe baseny panelowe są w pełni bezpieczne dla środowiska. Nowoczesna technologia produkcji pozwala na tworzenie betonowych basenów panelowych, które łączą w sobie prostotę i szybkość montażu, a także wytrzymałość, uniwersalność i przyjazne oddziaływanie na środowisko w odróżnieniu do konstrukcji z tworzyw.

Główne cechy:

- unikalna struktura, pozwalająca na budowę basenów na każdym podłożu
- możliwość budowy basenu zarówno naziemnego, jak i wkopanego całkowicie w ziemię
- możliwość wyłożenia basenu folią 1,5 mm lub 0,75 mm w postaci wkładu foliowego, mozaiką lub płytkami
- łatwość montażu i demontażu, DOWOLNY kształt i wielkość
- szybki i łatwy montaż ścian z betonowymi podporami

Teraz możesz mieć basen Rock Pool w swoim ogrodzie w przeciągu kilku dni!

Prace betonowe zostaną ograniczone do minimum, dzięki gotowym panelom betonowych, z których możesz stworzyć basen o dowolnej wielkości i kształcie.

Panele betonowe Rock Pool dostępne są w dwóch standardowych wysokościach. Do Ciebie należy tylko wybór, czy chcesz basen naziemny, czy równy z powierzchnią ziemi. Jedyne czego brakuje tym basenom, to Twoich pomysłów! Prefabrykowane panele Rock Pool to także elementy, z których zbudujesz basen o spersonalizowanym wyglądzie - proste lub zaokrąglone profile z materiałów najnowszej generacji, atestowane i odporne na wstrząsy, o samonośnej konstrukcji - ciesz się solidnym basenem o spersonalizowanym designie.

TE BASENY NAPRAWDĘ SIĘ BUDUJE !!! – szybko i łatwo!

Kompletna konstrukcja ściany basenów betonowych Rock Pool - popularne wymiary:

dł. x szer. x gł.	Kod
5 x 3 x 1,2 m	5x3x1,2rockpool
6 x 3 x 1,2 m	6x3x1,2rockpool
6 x 4 x 1,2 m	6x4x1,2rockpool
7 x 3 x 1,2 m	7x3x1,2rockpool
7 x 4 x 1,2 m	7x4x1,2rockpool
8 x 4 x 1,2 m	8x4x1,2rockpool
10 x 5 x 1,2 m	10x5x1,2rockpool
12 x 6 x 1,2 m	12x6x1,2rockpool

dł. x szer. x gł.	Kod
5 x 3 x 1,5 m	5x3x1,5rockpool
6 x 3 x 1,5 m	6x3x1,5rockpool
6 x 4 x 1,5 m	6x4x1,5rockpool
7 x 3 x 1,5 m	7x3x1,5rockpool
7 x 4 x 1,5 m	7x4x1,5rockpool
8 x 4 x 1,5 m	8x4x1,5rockpool
10 x 5 x 1,5 m	10x5x1,5rockpool
12 x 6 x 1,5 m	12x6x1,5rockpool

ETAPY MONTAŻU:

Dzięki panelom basenów Rock Pool można stworzyć każdy kształt i wielkość basenu!!

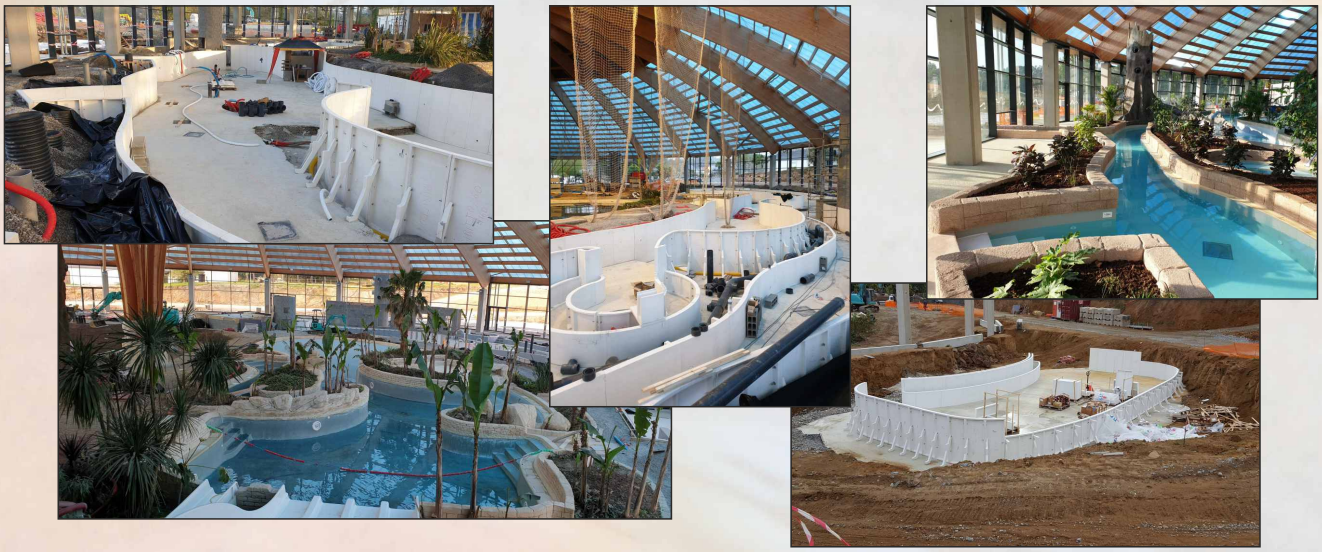

Wkłady foliowe - LINERY PREMIUM

Tworzone na wymiar dla konkretnych wymiarów i kształtów. Gotowe do montażu folie = linery wykonywane są z folii PCW wg normy EN 15836-1. Do stosowania we wszystkich rodzajach ścian basenów. Duży wybór kolorów i wzorów. Bardzo rygorystyczna kontrola jakości w czasie produkcji. Produkowana przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Liner użytkuje się w basenie przez 8-14 lat. Grubość folii wynosi 0,75 mm. Folia wyposażona jest w specjalny wałek, który montuje się w profil zawieszany na ścianie basenu. Dzięki temu rozwiązaniu przy wymianie folii w przyszłości nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajdujących się na brzegu basenu. Folie mają 10-letnią gwarancję na hydroizolacyjność. Liner Premium to wyższa odporność na czynniki atmosferyczne, stabilność koloru z filtrem UV, odporność na działanie wysokich temperatur, na mikroorganizmy, środki barwiące i oleje zawarte w wodzie. Zawierają substancje przeciwbakteryjne i grzybobójcze. Doskonała 3-letnia gwarancja na materiał. Każdy wymiar i kształt jest możliwy!!! Kolor dobierz z próbnika Basenhurt.

Ile potrzeba metrów kwadratowych?

Poniżej proste wyliczenie:

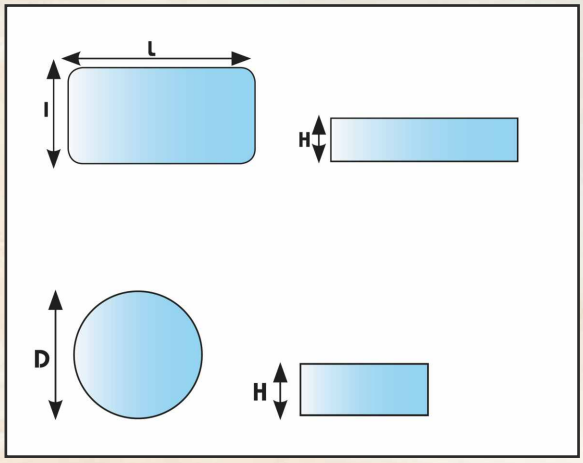

L x l = S1 (L+ l) x 2 x H = S2S1 + S2 = S
Przykład:
basen 10 x 5 wysokość ściany 1.50 m
pow.dna S1 = 10 x 5 = 50 m^2
pow.ścian S2 = (10 + 5) x 2 x 1.50 = 45 m^2
ilość folii S = S1+S2 : 50 + 45 = 95 m^2

D x D = S13,14 x D x H = S2S1 + S2 = S
Przykład:
basen o średnicy 6 m, wysokość ściany 1.20 m
pow. dna S1 = 6 x 6 = 36 $m.^2$
pow. ścian S2 = 3,14 x 6 x 1,20 = 22,60 m^2
ilość folii S = S1 + S2 : 36 + 22,60 = 58,60 m^2 = 59 m^2

Ilość folii na inne kształty, a także baseny z dnem o różnej głębokości na zapytanie.

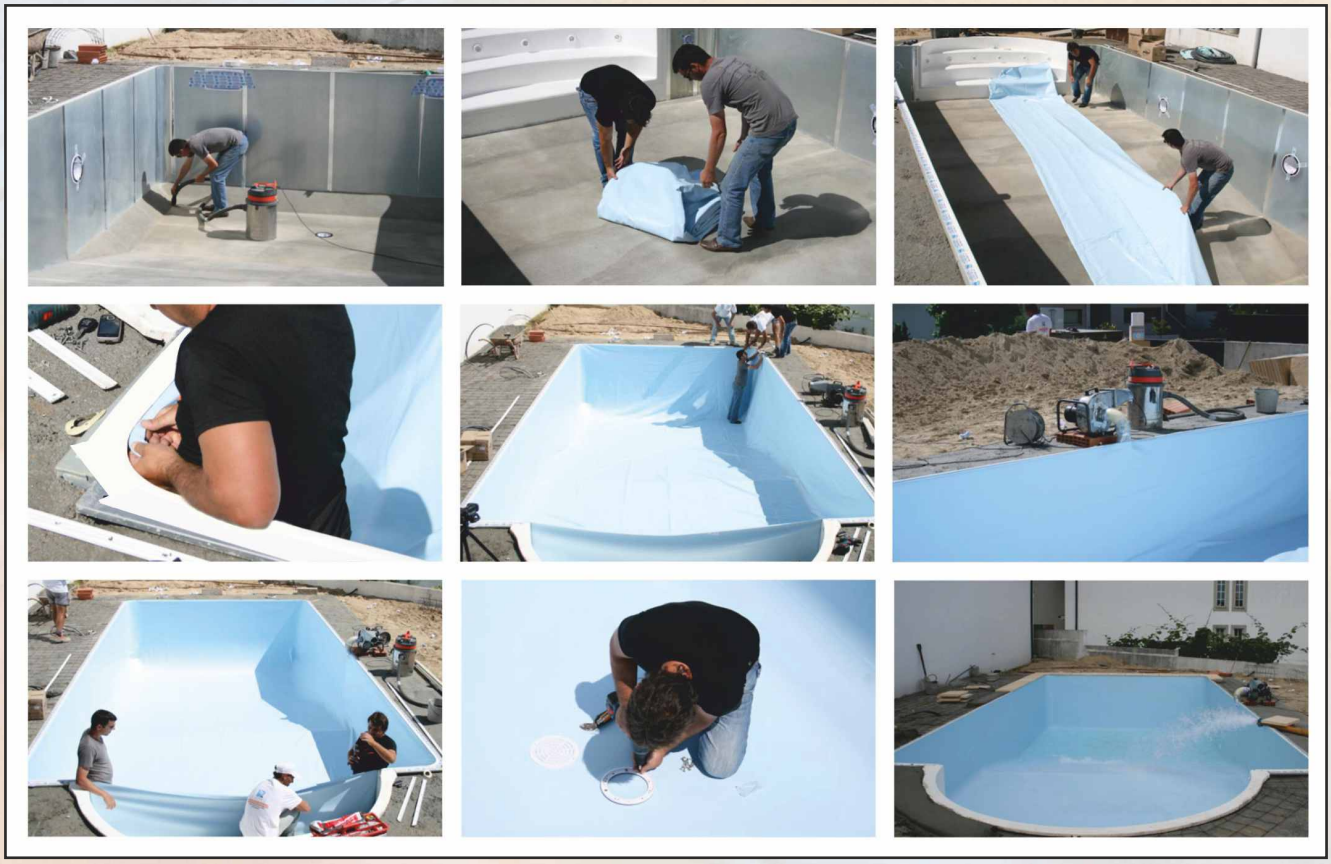

Wkłady foliowe - LINERY PREMIUM

Każdy liner = wkład foliowy dostarczany jest na zamówienie w dowolnych wymiarach, na basen w regularnej formie. Linery do basenów o nieregularnych kształtach dostarczane są na zapytanie. Liner może być dostarczony także na basen ze schodami. Wszystkie linery mogą być dostarczane z paskiem dekoracyjnym o szer. 24 cm. Dostępne wzory na zapytanie. Szeroki wybór wzorów - skorzystaj z konfiguratora: http://www.basenhurt.pl/alkorplan/

Folia TEBAS Classic o grubości 0,75 mm, wykonana z PCW, najlepszej jakości, przetrwa tortury czasu.



1. niebieski
kod 02001-1



2. jasnoniebieski
kod 02001-2



3. beżowy
kod 02001-3

4. biały
kod 02001-4



5. zielony
kod 02001-5

6. szary
kod 02001-6

7. marmurek
kod 02001-3

8. mozaika
kod 02001-4



9. tropical
kod 02001-4

Folia Alkorplan 2010 jest pokryta dwiema warstwami akrylu, co daje większą odporność:
- na promieniowanie UV i przebarwienia
- na działanie temperatury (max. 32°C)
- na zanieczyszczenia
- łatwość do czyszczenia na linii wody



1 niebieski
kod 02002-1



2 jasnoniebieski
kod 02002-2

3 beżowy
kod 02002-3

4 biały
kod 02002-4



5 turkusowy
kod 02002-5

6 szary
kod 02002-6



7 antracyt
kod 02002-7

Wkłady foliowe - LINERY PREMIUM

Folia Alkorplan 3010 pokryta trzema warstwami akrylu, dzięki którym wzór na folii jest taki sam przez wiele lat.
Szeroki wybór wzorów – skorzystaj z konfiguratora http://www.basenhurt.pl/alkorplan/

Carrara
kod 02010-2

Persja czarna
kod 02011-2

Persja niebieska
kod 02011-9

Persja szara
kod 02011-12

Wkłady foliowe - linery HD

Wykonane z użyciem trzech warstw: powłoki ochronnej, formuły Leader Ink i warstwy PCW Premium. Linery HD mają doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV. Znakomita odporność na chlor, to niezwykła zaleta w linerach HD. Nadzwyczajna ochrona przed plamami i blaknięciem, co zapewnia większą trwałość.
- najlepsza w branży ochrona przed promieniowaniem UV
- unikalna, odporna na ścieranie formuła, dająca najwyższe efekty
- powłoka ochronna przeciw plamom i ścieraniu
- wysoka odporność na pęknięcia
- łatwa instalacja

Bla ck Granite
kod 02012-1

Electric Aquarius
kod 02012-2

Jellystone
kod 02012-3

Ocean Midnight
kod 02012-4

Plaza
kod 02012-5

Dodatki do montażu linera: transport linera kod 02012

transport linera
kod 02012

profil poziomy
kod 02040

profil pionowy
kod 02042

profil kątowy R=15
kod 02042

profil do wykończenia
wkładu foliowego
kod 02045

Liner może być dostarczony także na basen ze schodami. Taki liner ma na stopniach schodów folię antypoślizgową. Wybierz rodzaj schodów, podaj wymiary i z jakiej folii Alkorplan. Oferta lineru na basen ze schodami podawana jest na zapytanie.

Folia basenowa Alkorplan 2000® i 3000®

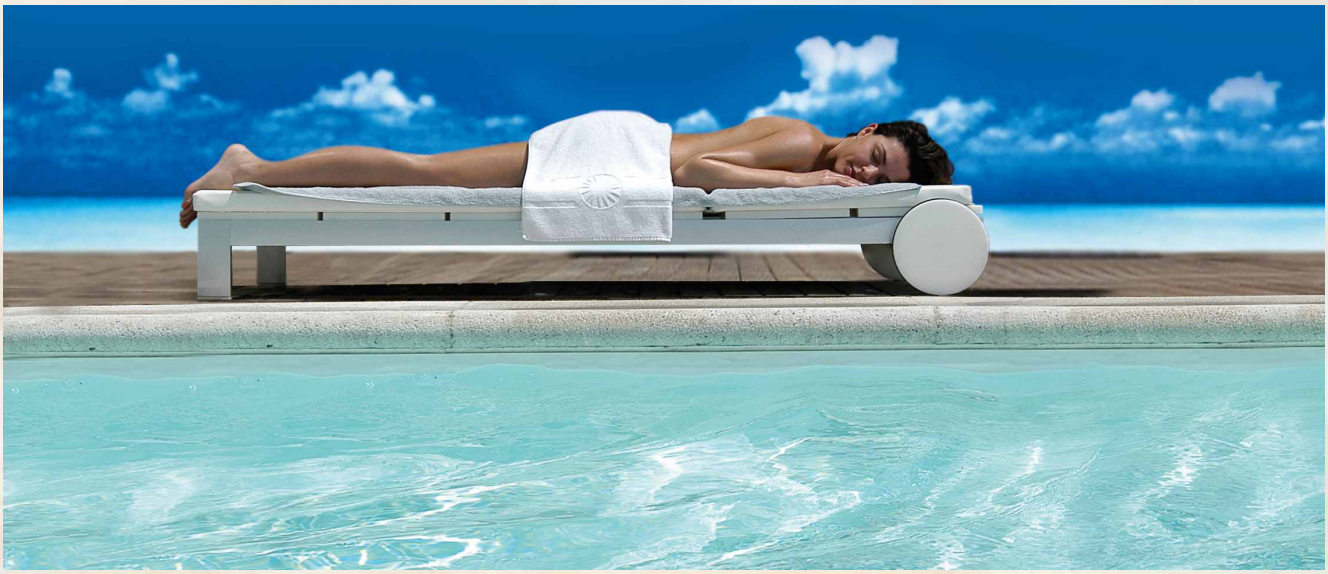

Wybierz wykładzinę Alkorplan dla swojego basenu i ciesz się spokojem odpoczynku we własnym basenie! Alkorplan 2000® i 3000® to wygładzone folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) z dwoma warstwami PVC i wkładem poliestrowym. Powstaje w ten sposób wykładzina o grubości 1,5 mm niezwykłej wytrzymałości. Alkorplan nadaje się bez względu na formę, wielkość i strukturę do wykładania wszystkich rodzajów basenów. Powierzchnia pokryta jest podwójną = Alkorplan 2000 lub potrójną= Alkorplan 3000 warstwą akrylu. Daje to niespotykaną trwałość, odporność, łatwość czyszczenia.

Schemat montażowy wykładziny Alkorplan

Montaż wykładziny następuje bezpośrednio na miejscu budowy. Foliowanie powinno być przeprowadzone przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy. Układanie folii wymaga sprawności i wyczucia estetyki. Przed montażem, należy ostrożnie oczyścić basen i skontrolować szybko ściany i dno basenu pod kątem nierówności, które mogłyby być widoczne pod wykładziną. Przed położeniem podkładu i folii, należy podda powierzchnię betonową basenu dezynfekcji środkiem kod 070044.
Przed zamocowaniem folii Alkorplan w basenie, konieczne jest ułożenie włókniny (podkładu) kod 070150. Włókninę należy dociąć pod wymiar, a następnie przykleić do dna i ścianek. W tym celu, należy używać kleju o nazwie Alkorplus. Na tym etapie montowane są również profile mocujące z blachy. Wykładzinę basenową Alkorplan zgrzewa się gorącym powietrzem tak, by tworzyła jednorodną i wodoszczelną powierzchnię.

Folia basenowa Alkorplan 2000®

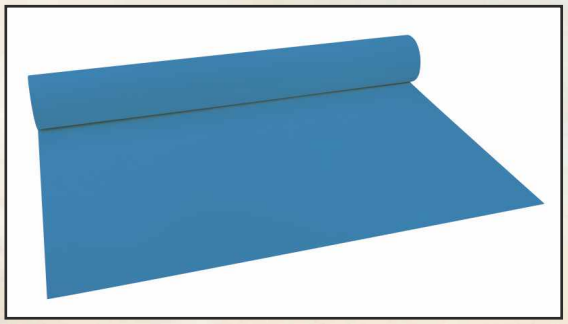

szerokość 165 cm kod 069900

szerokość 205 cm kod 069903

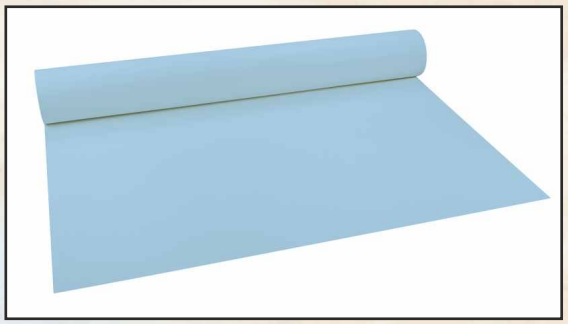

szerokość 165 cm kod 069906

szerokość 205 cm kod 069908

szerokość 165 cm kod 069909

szerokość 205 cm kod 069910

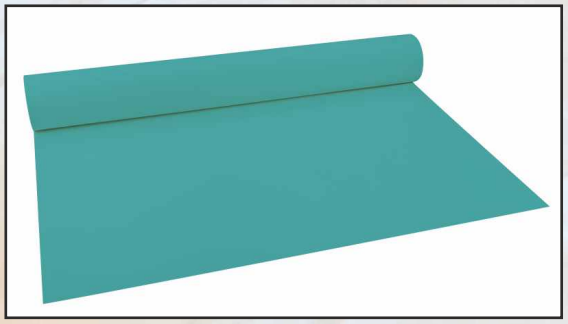

szerokość 165 cm zielona kod 069917

szerokość 205 cm kod 069919

szerokość 165 cm kod 069912

szerokość 205 cm kod 069915

Folia basenowa Alkorplan 3000®

persja niebieska kod 069945

carrara kod 069940

persja piaskowa kod 069948

mozaika kod 069930

marble kod 069950

Folia basenowa Alkorplan 2000®

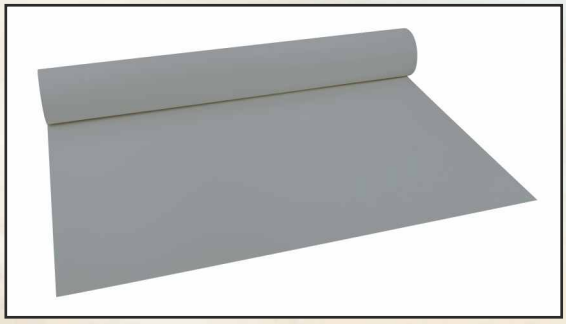

szerokość 165 cm kod 069924

szerokość 205 cm kod 069926

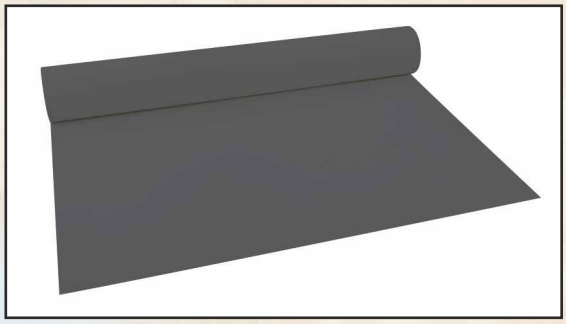

szerokość 165 cm kod 069920

szerokość 205 cm kod 069922

Folia basenowa Alkorplan 3000®

bizancjum niebieska kod 069935

Bizancjum szara kod 069942

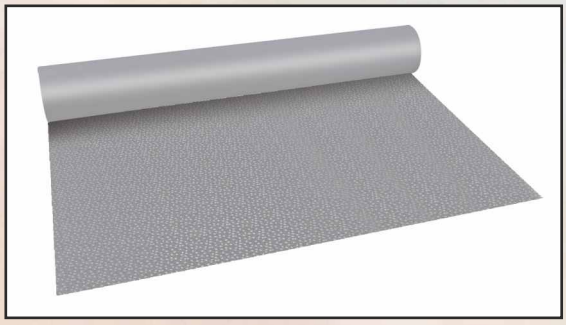

szerokość 165 cm kod 069952

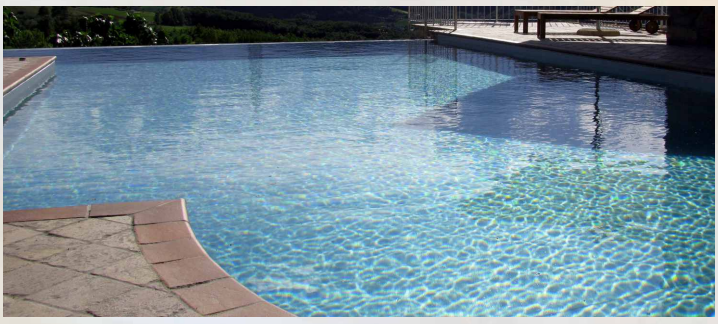

szerokość 205 cm kod 069954

Folia basenowa Alkorplan TOUCH®

Jedyna w swoim rodzaju folia basenowa Premium o grubości 2 mm z wypukłą powierzchnią. Alkorplan TOUCH zapewni niezwykły wygląd Twojego basenu. **Aby się o niej więcej dowiedzieć trzeba, ją dotknąć!**

Authentic kod 069970

Relax kod 069968

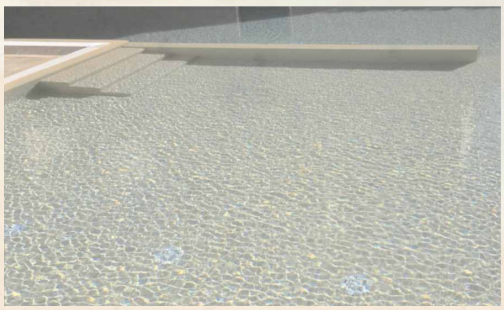

Elegance kod 069966

Vanity kod 069972

Sublime kod 069974

Prestige kod 069964

Dodatki Alkorplan 2000® i 3000®

Folia antypoślizgowa na stopnie schodów Twojego basenu, dostępna w wielu kolorach i wzorach.

kod 070028

kod 070029

kod 070030


kod 070031

kod 070032

kod 070035


kod 070036

kod 070034


kod 070033

kod 069976

Niezbędne do właściwego montażu folii basenowej Alkorplan.

- rozpuszczalnik wypełniacza spoin	kod 070040
- butelka do wypełniacza spoin (płynnej folii)	kod 070080
- oryginalny podkład pod folię 300 g/m^2	kod 070150
- podkład pod Touch, rolka 20 mb, szer 15 cm	kod 069978
- klej Alkorglue 5 kg do mocowania podkładu	kod 070092
- kątownik zewnętrzny, stalowy, powlekany PCW	kod 070111
- kątownik wewnętrzny, stalowy, powlekany PCW	kod 070112
- płaskownik powlekany PCW	kod 070110
- aluminiowe nity montażowe 200 szt.	kod 070100
- silikon niebieski	kod 070160

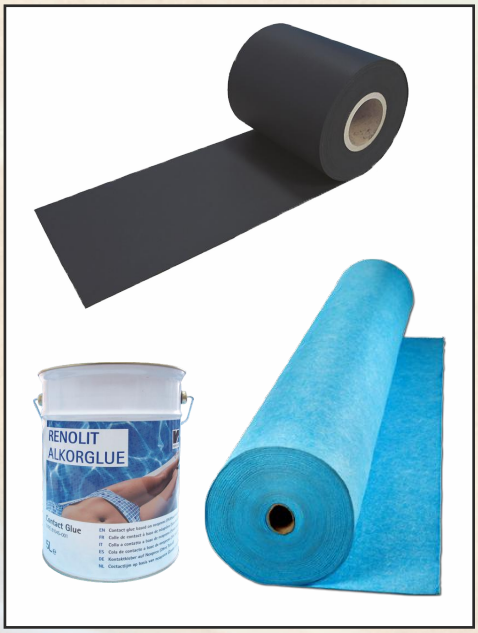

Zgrzana folia musi być uszczelniona, aby chronić spoinę i poprawić jej wygląd. Do tego służy wypełniacz spoin (folia w płynie), który spełnia ważną rolę w celu uzyskania większej szczelności i ładniejszego wyglądu połączeń. Płynne PVC redukuje osady wzdłuż linii zgrzewania.

niebieski	kod 070050
jasnoniebieski	kod 070052
biały	kod 070054
zielony	kod 070053
bezbarwny	kod 070055
piaskowy	kod 070057
platinum	kod 070056
jasnoszary	kod 070059
ciemnoszary	kod 070051
Touch	kod 070060-65

RENOLIT ALKORPLAN
XTREME
Pools that stand up to anything!!

Folia Alkorplan XTREME

ALKORPLAN XTREME to folia zaprojektowana, aby zapobiec utracie nawet jednej kropli wody w basenie, jednocześnie napełniając go atrakcyjnymi kolorami, które pozostaną jak nowe przez lata. Idealny dla każdego, kto chce cieszyć się swoim basenem, a nie martwić się o jego utrzymanie. ALKORPLAN XTREME to elastyczna i solidnie wzmocniona membrana. Jest ona wynikiem najbardziej zaawansowanego rozwoju technologicznego w basenach i jest przygotowana do wytrzymania codziennego użytkowania basenu, nawet gdy jest regularnie używany przez dużą liczbę kąpiących się i poddawany zabiegom z użyciem agresywnych produktów chemicznych. XTREME to pierwsza, wzmocniona folia odporna na chlor w ekstremalnych warunkach. Dane dostępne w karcie technicznej.

ALKORPLAN XTREME jest idealnym rozwiązaniem dla Twojego basenu, bo daje gwarancję:

Gwarancja	Gwarancja	Gwarancja
5 lat	5 lat	15 lat
Na kolor	Przeciw plamom	Hydroizolacyjności

Rolki dostępne są w szer. 165 cm i dł. 25 mb.

Xtreme Silver	069986	
Xtreme Volcano	069988	
Xtreme Onyx	069990	
Xtreme Ice	069991	
Xtreme Azur	069984	

Xtreme Sahara	069982	
Xtreme Blue Fresh	069980	

ALKORPLAN XTREME ma wyjątkową tarczę ochronną, która pokrywa całą powierzchnię, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Substancja chemiczna z basenu i bakterie nie mogą przeniknąć do wnętrza folii. Z tego powodu ALKORPLAN XTREME ma 5 lat gwarancji na kolor i 15 lat na hydroizolacyjność. Zobacz szczegóły gwarancji i przewodniki dotyczące konserwacji wody na www.renolit.alkorplan-xtreme.com.

ALKORPLAN XTREME ma ochronną osłonę, która zapobiega zmianom koloru membrany w wyniku odbarwienia, odpycha brud i nie dopuszcza bakterii, które mogą powodować nieodwracalne zabarwienie. Dzięki wyjątkowej odporności na chlor, jest idealną folią do publicznych basenów, w których ilość chemii jest dużo większa, niż w basenie prywatnym.

Folia Alkorplan XTREME

Nieprzepuszczalna warstwa na tylnej stronie folii ALKORPLAN XTREME zapobiega przenikaniu bakterii na podłodze i ścianach bocznych basenu do wnętrza membrany i tworzeniu trwałych plam. Ponieważ membrany nie można przeniknąć, **jej skład nie musi zawierać fungicydów ani toksycznych produktów,** które zapobiegają rozwojowi bakterii, dzięki czemu są odpowiednie dla ryb,roślin i oczywiście znacznie **zdrowsze dla całej rodziny**.
Na powierzchnie, które powinny być wolne od poślizgu należy położyć specjalną folię.
Do każdego koloru Xtreme dedykowana jest folia antypoślizgowa o najlepszych parametrach.
Dane dostępne w karcie technicznej.

NOT TOXIC PRODUCT
Healthier ... Less smoke

Folia antypoślizgowa, rolki o szer. 1,65 m i dł. 10 mb.	Kod
Xtreme Sahara antypoślizg.	069992
Xtreme Blue Fresh antypoślizg.	069994
Xtreme Azur antypoślizg.	069996
Xtreme Silver antypoślizg.	069998
Xtreme Volcano antypoślizg.	070000
Xtreme Onyx antypoślizg.	070002
Xtreme Ice antypoślizg.	070003
Folia w płynie - podaj kolor!!	
Xtreme wypełniacz spoin	070004

Gwarancja 5 lat Na kolor

Gwarancja 15 lat Hydroizolacyjności

Gwarancja 5 lat Przeciw plamom

COMPATIBLE WITH PLANTS & FISH

RENOLIT ALKORPLAN
XTREME
Pools that stand up to anything!!

RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS
It looks like... but isn't!

Folia Alkorplan Ceramics

Pragniesz żadnych oderwanych płytek ani rozpadających się fug po latach?! Rozwiązaniem jest ALKORPLAN CERAMICS! Idealny do nowych basenów i do renowacji! Jest on instalowany na istniejącym podłożu, bez zbędnego kucia = usuwania, starych płytek. Gwarantuje wodoszczelność przez 10 lat przy minimalnej konserwacji powłoki!

ALKORPLAN CERAMICS to folia o grubości 2 mm o estetycznym wyglądzie i fakturze mozaikowych greckich wzorów przeznaczona do basenów. Dzięki dobranej, starannej estetyce i wielu zaletom w porównaniu z inną folią basenową na rynku, gwarantuje Ci:

- spokój estetyczny na lata i wodoszczelność
- szybki i łatwy montaż w porównaniu do mozaiki szklanej
- żadnych odpadających płytek i rozpadającej się zaprawy
- minimalną konserwację powierzchni

Grubość membrany 2 mm, tworzy najbardziej trwałą i sprężystą folię basenową, która jednocześnie jest łatwa do spawania z nieskazitelnym wykończeniem, z udziałem płynnej folii.
SUPER efekt, a niewielki nakład! Rolki dostępne są w szer. 165 cm i dł. 25 mb.

ATENEA daje wodzie połysk i odcień intensywnego błękitu. Taki ciepły, taki głęboki i taki Twój!

kod 070006

SELENE to księżycowa biel; urzeka tych, którzy kontemplują wodę niebieską, jak kolor nieba w letni dzień.

kod 070008

SOFIA to nowy kolor. Oferuje delikatny i subtelny turkusowy spektakl!

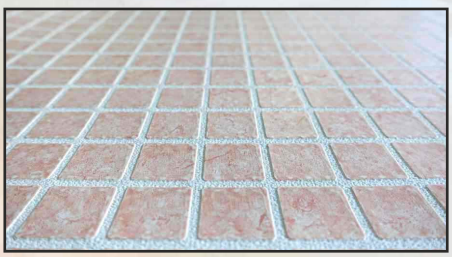

kod 070007

ETNA, dzięki eleganckim niuansom tworzy baseny spektakularne i budzące grozę! ;)

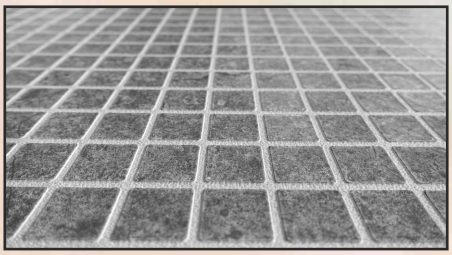

kod 070009

Do wykończenia zgrzewów zastosuj polecaną folię w płynie kod 070055

Baseny okrągłe stalowe

Wykonane zgodnie z normą EN 16582. Idealne baseny do ogrodu i wewnątrz domu. Prosta konstrukcja, szybki montaż, który można wykonać samodzielnie, długoletnie użytkowanie, okrągła forma, niski koszt instalacji są atutami tych basenów, które decydują o ich wyborze przez wielu ludzi. Basen stawiany jest na twardej, równej i wypoziomowanej posadzce. Ściana montowana jest w profilach dolnych i górnych. Łączona jest ze sobą specjalnym profilem aluminiowym. Wnętrze wykładane jest niebieską folią PCW. Folię można też zamówić w innych kolorach lub wzorach. Wyposażona jest w specjalny wałek, który montuje się w profil zawieszany na ścianie basenu. Dzięki temu w przyszłości przy wymianie folii, nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajdujących się na brzegu basenu. Trwałość stalowej ściany basenu wynosi w zależności od ilości w roku wód gruntowych 15-20 lat.
Trwałość folii w zależności od rodzaju i stopnia użycia środków chemicznych wynosi 8-12 lat.
Na komplet składa się: ściana stalowa z blachy zabezpieczonej ogniowo i pokrytej tworzywem, profile górne i dolne, folia PCW 0,8 mm w kolorze niebieskim. Każdy basen stalowy trzeba wyposażyć w filtr piaskowy z pompą, skimmer, dysze, oświetlenie. Warto wzbogacić swój basen o ogrzewanie, automatykę dozowania chemii, kamienie brzegowe, urządzenie do masażu, atrakcje wodne, przykrycie tafli wody, robot czyszczący basen.
Elementy te znajdziecie w dalszej części katalogu.

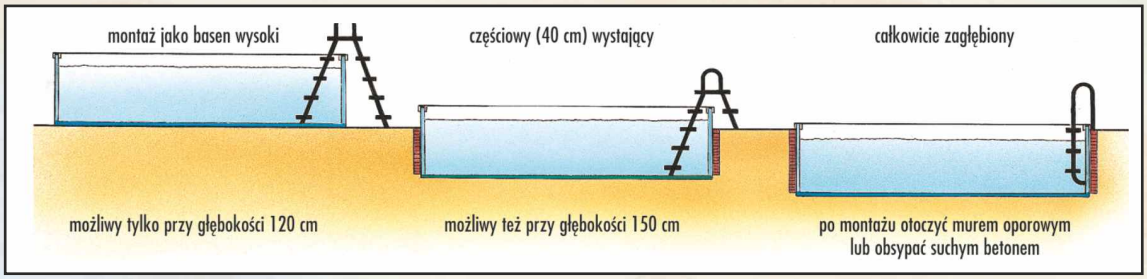

Baseny okrągłe stalowe

Śred. w m	wys. 120 cm Kod	Poj. w m^3	wys. 150 cm Kod	Poj. w m^3
3,0	17110	8		10
3,5	17112	11	17130	14
4,0	17114	15	17132	19
4,5	17116	19	17134	24
5,0	17118	22	17136	28
5,5	17120	26	17138	33
6,0	17122	31	17140	39
7,0	17124	42	17141	53

Gotowy basen po montażu

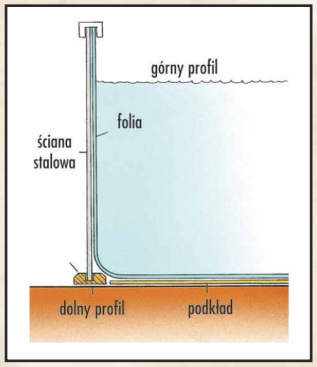

Przekrój basenu

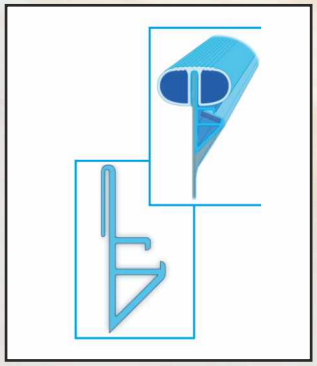

Sposób zawieszenia folii

Baseny podłużne stalowe

wymiary w cm szer. x dł.	120 cm Kod	Poj. w m^3	150 cm Kod	Poj. w m^3
250 x 500	18350	12		
320 x 525	18352	17	18382	22
320 x 600	18356	19	18385	24
350 x 700	18363	24	18390	31
416 x 800	18366	33	18392	41
416 x 1000	18370	42	18395	53
500 x 900	18372	42	18398	56
500 x 1100	18374	55	18400	70

Baseny ósemkowe stalowe

wymiary w cm szer. x dł.	120 cm Kod	Poj. w m^3	150 cm Kod	Poj. w m^3
320 x 525	17800	15	17900	19
360 x 625	17810	20	17860	26
460 x 725	17820	24	17870	31
500 x 855	17830	38	17880	49

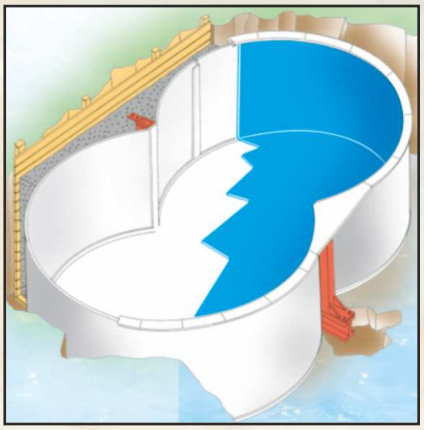

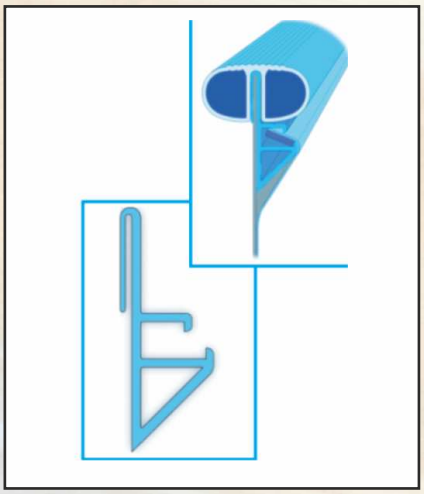

Folie zapasowe

Folia niebieska, grubość 0,8 mm, montowana w listwie lub zawieszana na ścianie basenu.
Oferowane są gotowe worki foliowe w konkretnych wymiarach do basenów stalowych.
Można też je zamówić w innych kolorach i wzorach, na zapytanie.

Baseny ósemkowe

5,25x3,2x1,2 m	045703	5,25x3,2x1,5 m	045903
6,25x3,6x1,2 m	045707	6,25x3,6x1,5 m	045907
7,25x4,6x1,2 m	045712	7,25x4,6x1,5 m	045912
8,55x5,0x1,2 m	045717	8,55x5,0x1,5 m	045917

Baseny podłużne

3,2x5,25x1,2 m	056405	3,2x5,25x1,5 m	056805
3,0x7,0x1,2 m	056410	3,2x6,0x1,5 m	056825
3,2x6,0x1,2 m	056415	3,5x7,0x1,5 m	056826
3,5x7,0x1,2 m	056425	3,6x6,3x1,5 m	056807
8,0x4,16x1,2 m	056429	4,0x8,0x1,5 m	056835
5,0x9,0x1,2 m	056455	4,16x8,0x1,5 m	056836
		4,2x8,2x1,5 m	056840
		5,0x9,0x1,5 m	056855

Baseny okrągłe

3,0 m wys. 1,2 m	040705	3,0 m wys. 1,5 m	040905
3,5 m wys. 1,2 m	040710	3,5 m wys. 1,5 m	040910
4,0 m wys. 1,2 m	040806	4,0 m wys. 1,5 m	041010
4,2 m wys. 1,2 m	040715	4,2 m wys. 1,5 m	040915
4,5 m wys. 1,2 m	040718	4,5 m wys. 1,5 m	040918
5,0 m wys. 1,2 m	040720	5,0 m wys. 1,5 m	040920
5,5 m wys. 1,2 m	040723	5,5 m wys. 1,5 m	040923
6,0 m wys. 1,2 m	040725	6,0 m wys. 1,5 m	040925
7,0 m wys. 1,2 m	040730	7,0 m wys. 1,5 m	040930
8,0 m wys. 1,2 m	040735	8,0 m wys. 1,5 m	040935

Każdy INNY wymiar folii jest możliwy do wykonania z folii TEBAS Classic!



1. niebieski
kod 02001-1



2. jasnoniebieski
kod 02001-2

3. beżowy
kod 02001-3

4. biały
kod 02001-4



5. zielony
kod 02001-5

6. szary
kod 02001-6

7. marmurek
kod 02001-3

8. mozaika
kod 02001-4



9. tropical
kod 02001-4

Kamienie brzegowe - włoski styl wokół Twojego basenu - LICZY SIĘ EFEKT!

Kamienie na brzeg i wykończenie plaży wokół basenu kreują niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, tworząc unikatową atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem z dobrze zaprojektowanym obrzeżem i plażą basenu. Porowata powierzchnia kamieni zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody. Kamienie wykonane są z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu. Innowacyjna technologia wykonania, wysokiej jakości materiały i perfekcyjne wykonanie pozwalają na użytkowanie przez wiele lat. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one niezniszczalne, nie ma żadnego ryzyka ich połamania. Dostosowanie technologii i wykonania do potrzeb rynku oraz wymagań klientów stawia nasze kamienie w czołówce zarówno w Europie, jak i na świecie.
Kamienie cechują się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym designem. Od szczegółu, przez wygląd i kończąc na wysokiej jakości budzą zaufanie i pożądanie. Jedno spojrzenie wystarczy, abyś zachwycił się nimi i zapragnął je mieć.
Nasze kamienie to włoski styl wokół Twojego basenu. Wytwarzane od 35 lat przez włoską firmę Carobbio, z pasją i poświęceniem tak właściwym dla włoskich wyrobów. Twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością! Firma Carobbio to: Tradycja i Innowacyjność - Jakość i Technologia - Profesjonalizm i Zaufanie. Aranżacje są praktycznie nie ograniczone – potrzeba jedynie Twoich pomysłów i wyobraźni! Poniżej kilka przykładów zastosowania:

Kamienie brzegowe GOBI - LICZY SIĘ EFEKT!

Kamienie GOBI w kolorze piasku mongolskiej pustyni są produktem z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu. Innowacyjna technologia wykonania, wysokiej jakości materiały, perfekcyjne wykonanie i 35-letnie doświadczenie producenta pozwolą Ci użytkować obrzeże basenu przez wiele lat. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one niezniszczalne, nie ma żadnego ryzyka ich połamania. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Kamienie „Gobi" cechują się jakością wykonania i nowoczesnym designem. Od szczegółu, przez wygląd i kończąc na wysokiej jakości budzą zaufanie i pożądanie. Cieszą oczy spokojem i słonecznym ciepłem, kreując niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, poprzez unikatową atmosferę i perfekcyjny design. Twój basen i cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem dzięki, kamieniom „Gobi", które dają szerokie spektrum zaprojektowania obrzeża basenu i plaży. Porowata powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

prosty 60x31,5 cm kod 19810

narożnik wew. prosty kod 19811

narożnik zewn. prosty kod 19812

łuk R=od 0,5 do 2,5 m kod 1981....

płyta plażowa 49,5x49,5x3,5 cm kod 19813

narożnik wewn. łukowy kod 19814

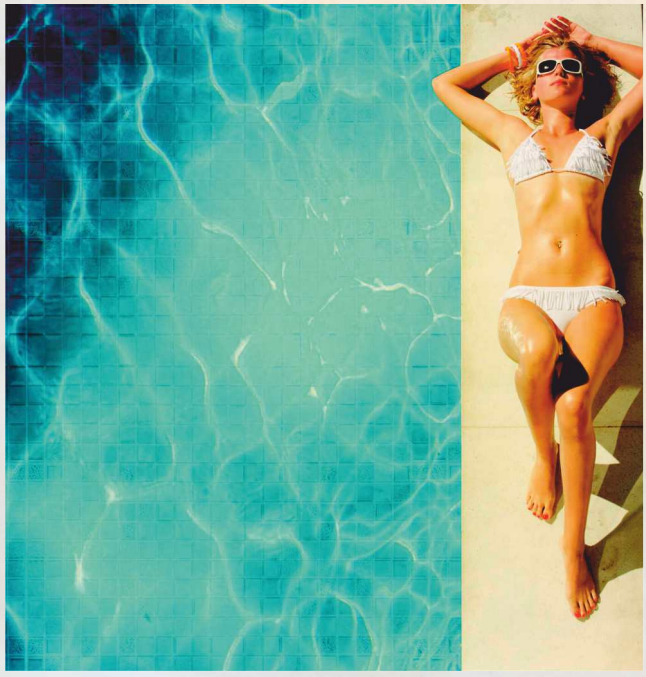

fuga piaskowa do 100 szt kod 19819

Kamienie brzegowe BORDO - LICZY SIĘ EFEKT!

Kamienie BORDO z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu w białym kolorze arktycznego śniegu, kreują niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, tworząc unikatową atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem, z dobrze zaprojektowanym obrzeżem basenu. Porowata powierzchnia kamieni „Bordo" zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

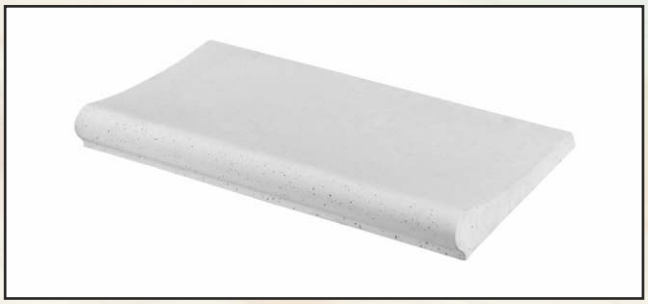

prosty 60x31,5 cm kod 19800

narożnik wew. prosty kod 19801

narożnik zew. prosty kod 19802

narożnik wew. łukowy kod 198010

płyta plażowa 49,5x49,5x3,5 cm kod 19803

łuk R=od 0,5 do 2,5 m kod 1980….

fuga biała do 100 szt. kod 19809

Kamienie i fugi mogą być dostarczone w kolorze ceglanym, różowym i szarym. Kody od **19851 – 19858**.

Kamienie brzegowe TORO - LICZY SIĘ EFEKT!

Kamienie TORO z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu w białym lub szarym kolorze, kreują niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Możesz wybrać kamienie brzegowe (o grub. 45 mm!!!) płaskie lub z noskiem, który dyskretnie maskuje niedoskonałości linii brzegowej i przyczynia się do ROZBIJANIA fal, zapobiegając wylewaniu się wody. Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem, z dobrze zaprojektowanym obrzeżem basenu. Powierzchnia kamieni TORO zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody. Kamienie TORO dostępne są na Twoje zamówienie, tak szybko jak tylko jest to możliwe, w aktualnych warunkach transportowo-drogowych.

kamień Toro prosty biały wym. 50x28,5 cm	19820
kamień Toro narożnik biały	19821
kamień Toro łuk biały promień 1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0	19822

kamień Toro z noskiem prosty biały wym. 50x28,5 cm, grub. 4,5 cm	19830
kamień Toro z noskiem narożnik biały	19831
kamień Toro z noskiem łuk biały promień 1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0	19832

kamień Toro prosty szary wym. 50x28,5 cm	19823
kamień Toro narożnik szary	19824
kamień Toro łuk szary promień 1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0	19825
kamień Toro z noskiem prosty szary wym. 50x28,5 cm	19833
kamień Toro z noskiem narożnik szary	19834
kamień Toro z noskiem łuk szary promień 1,0 ; 1,25 ; 1.5 ; 2,0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0	19835
kamień Toro płyta plażowa szara wym. 49,5x49,5x3,5 cm	19827
dopłata Active za bardziej intensywny kolor kamienia Toro	19828