POMPY BASENOWE

Wszystkie pompy przeznaczone są do pracy z wodą basenową. Charakteryzują się cichą pracą, odpornością na korozję, bezproblemową pracą, solidnym uszczelnieniem cylindrowym, zabezpieczającym silnik przed wodą basenową, odpornością na temperaturę do 60°C. Pompy do filtrów wyposażone są w łapacz włókien (koszyk). Pompy bez koszyka przeznaczone są do pracy przy urządzeniach masażu wodnego. Wydajności pomp podano dla oporu H = 8 m słupa wody. Oferujemy wyłącznie pompy wysokiej jakości dlatego, żeby ułatwić wybór podzielone one zostały na klasy:

EXTRA - najwyższa półka pomp o ustalonej renomie - marce, duża trwałość, jakość i niezawodność.

NORMAL - wysoka półka pomp, różniących się od w/w tylko tym, że producent jest mniej znany.

STANDARD - podstawowa półka pomp, które wykazują się jednak bardzo dobrym połączeniem jakości i niezawodności.

Więcej informacji o pompach w karcie produktu.
Pomoże to dokonać dobrego wyboru!

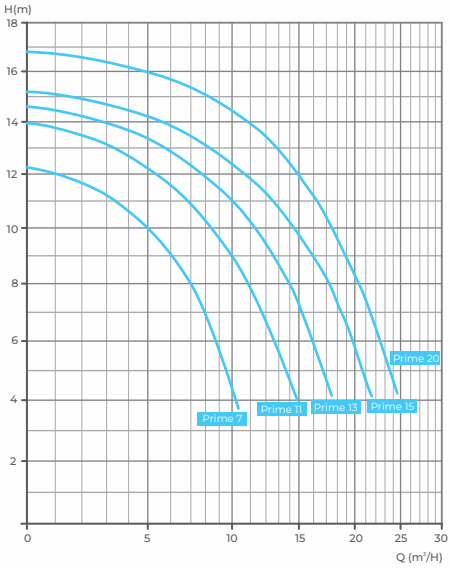

pompa Badu Prime Speck Pumpen klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Prime 7	7 m³/h	0,30 kW	230 V	182201
			400 V	182203
Prime 11	11 m³/h	0,45 kW	230 V	182211
			400 V	182213
Prime 13	13 m³/h	0,55 kW	230 V	182215
			400 V	182216
Prime 15	15 m³/h	0,75 kW	230 V	182221
			400 V	182223
Prime 20	20 m³/h	1,00 kW	230 V	182231
			400 V	182233

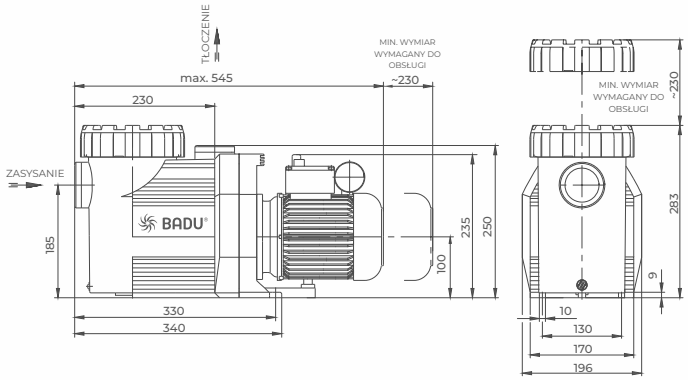

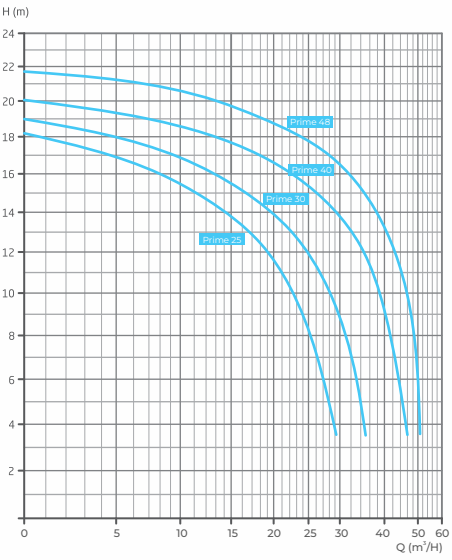

pompa Badu Prime Speck Pumpen klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Prime 25	25 m³/h	1,30 kW	230 V	182235
			400 V	182237
Prime 30	31 m³/h	1,50 kW	230 V	182239
			400 V	182241
Prime 40	41 m³/h	2,20 kW	230 V	182243
			400 V	182245
Prime 48	49 m³/h	2,60 kW	230 V	182247
			400 V	182249

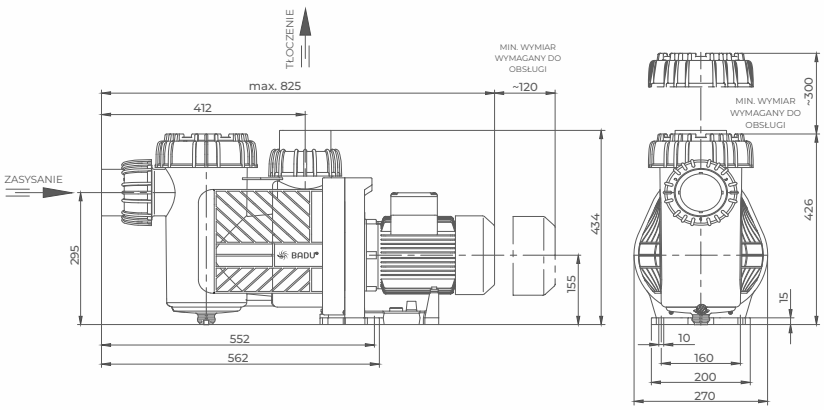

pompa Maxi PSH klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Maxi-15M	23 m³/h	1,10 kW	230 V	**10046**
Maxi-15T			400 V	**10047**
Maxi-20M	34 m³/h	1,50 kW	230 V	**10048**
Maxi-20T			400 V	**10049**
Maxi-30T	47 m³/h	2,20 kW	400 V	**10050**
Maxi-40T	58 m³/h	3,00 kW	400 V	**10051**

Odporna na wodę morską. Rekomendowane średnice filtrów:
Maxi-15: Ø750 lub 900 mm
Maxi-20: Ø900 lub 1050 mm
Maxi-30: Ø1200 lub 1400 mm
Maxi-40: Ø1400 lub 1600 mm

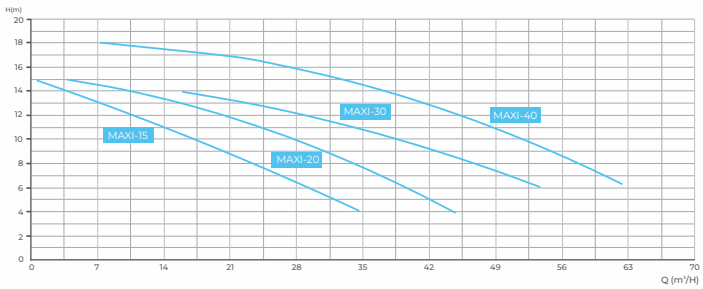

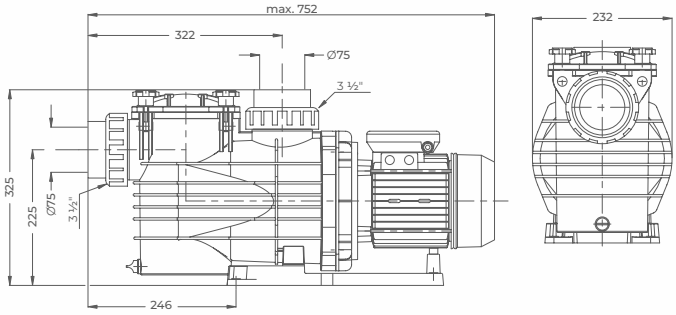

pompa America IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 6	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
SA033	8 m³/h	0,25 kW	230 V	**10064**
SA050	11 m³/h	0,37 kW	230 V	**10065**
SA075	13 m³/h	0,55 kW	230 V	**10066**
SA100	17 m³/h	0,75 kW	230 V	**10067**
SA125	20 m³/h	1,10 kW	230 V	**10068**

Odporna na wodę słoną i morską. Pompa do tłoczenia czystej wody o temp. do 45°C. W instrukcji znajdziesz informacje, jak serwisować elementy pompy, aby działała przez wiele lat!

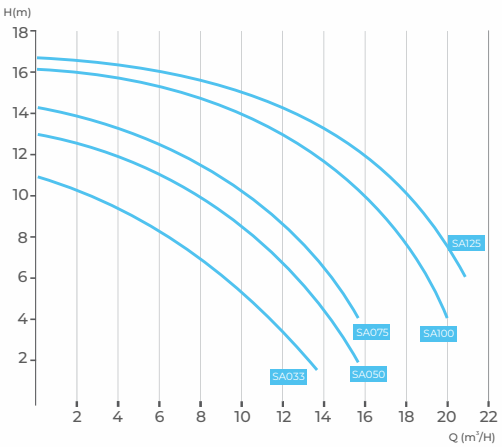

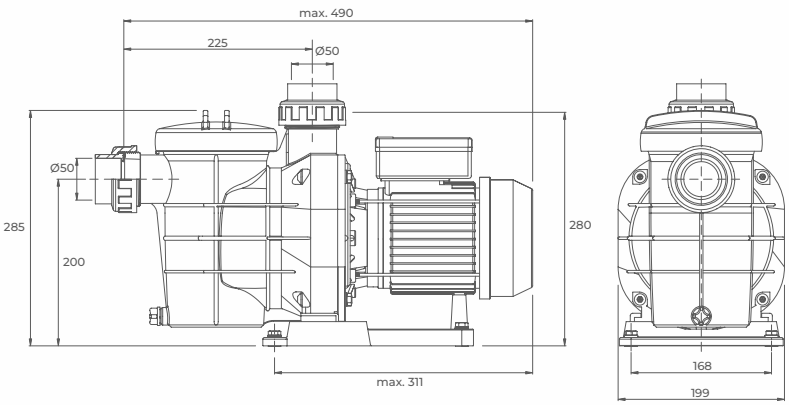

pompa MINI PSH klasa Normal

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
MINI-33	9 m³/h	0,25 kW	230 V	**10042**
MINI-80	12,5 m³/h	0,60 kW	230 V	**10044**
MINI-100	14,4 m³/h	0,75 kW	230 V	**10045**

Odporna na wodę słoną i morską. Pompa do tłoczenia czystej wody o temp. do 40°C.

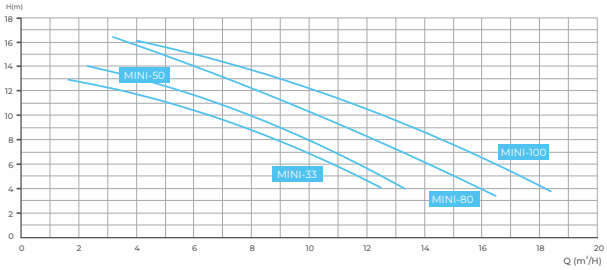

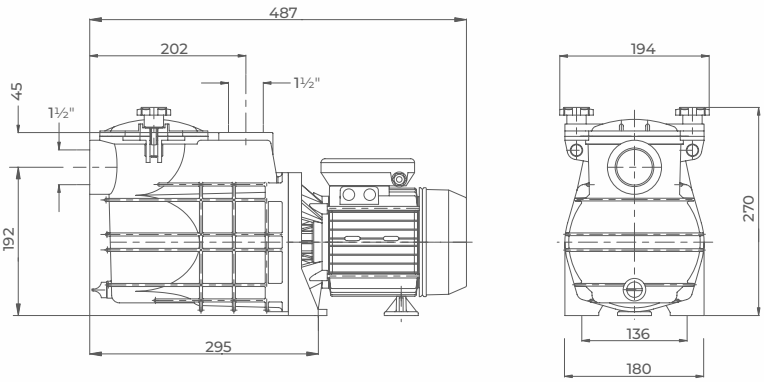

pompa SATURN TEBAS klasa Standard

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
BC2542	8 m³/h	0,25 kW	230 V	**10114**
BC2543	14 m³/h	0,60 kW	230 V	**10116**
BC2544	19 m³/h	0,75 kW	230 V	**10118**

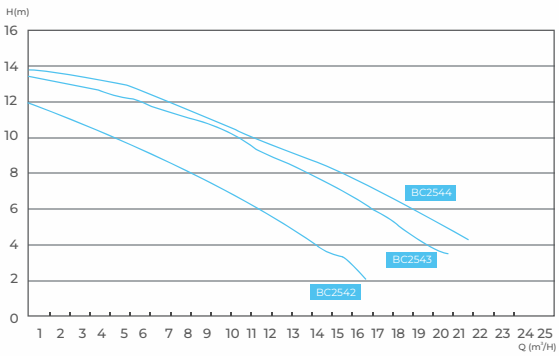

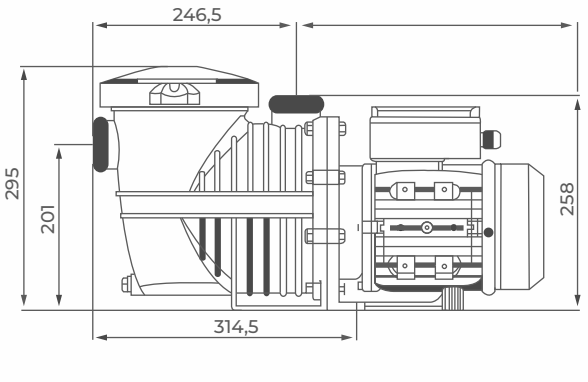

Pamiętaj o! Zawsze zamontuj pompę trwale do podłoża!

pompa Discovery IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
DY050	9 m³/h	0,37 kW	230 V	**100701**
DY075	12 m³/h	0,55 kW	230 V	**100702**
DY100	17 m³/h	0,75 kW	230 V	**100703**
DY150	21 m³/h	1,10 kW	230 V	**100704**
			400 V	**100705**
DY200	25 m³/h	1,50 kW	230 V	**10070**
			400 V	**10071**
DY300	28 m³/h	2,20 kW	230 V	**10072**
			400 V	**10073**

Odporna na wodę słoną i morską. Pompa do tłoczenia czystej wody o temp. do 45°C. W instrukcji znajdziesz informacje, jak serwisować elementy pompy, aby działała przez wiele lat!

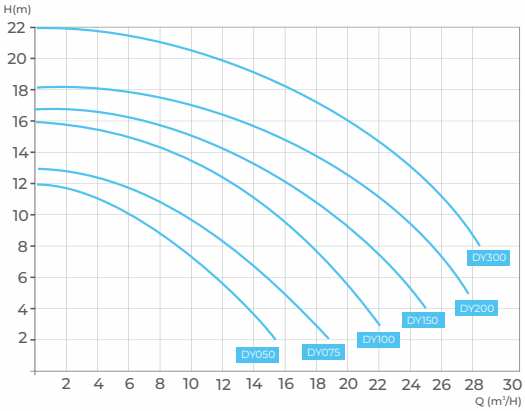

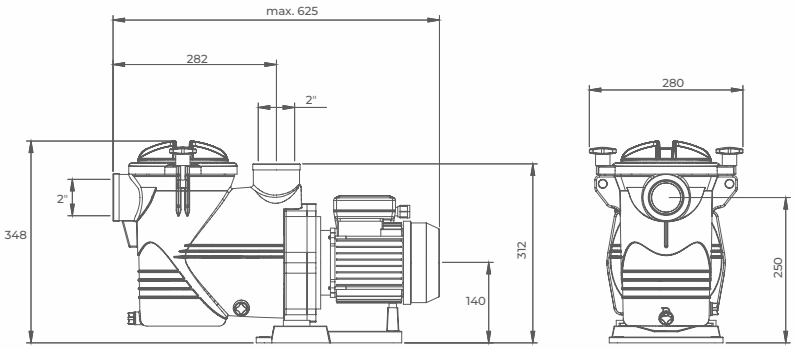

pompa ND PSH klasa Normal

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
ND-14M	14 m³/h	0,60 kW	230 V	**10010**
ND.2-14T			400 V	**10011**
ND-19M	18 m³/h	0,75 kW	230 V	**10012**
ND.2-19T			400 V	**10013**
ND.2-24M	24 m³/h	1,10 kW	230 V	**10014**
ND.2-24T			400 V	**10015**
ND.2-28M	28 m³/h	1,50 kW	230 V	**10016**
ND.2-28T			400 V	**10017**

Odporna na wodę słoną i morską. Pompa do tłoczenia czystej wody o temp. do 40°C.

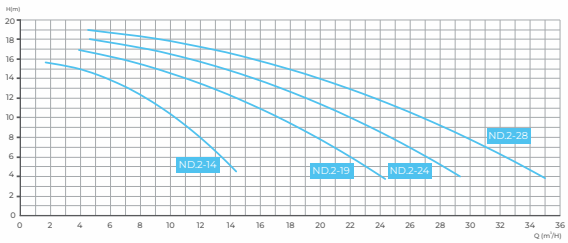

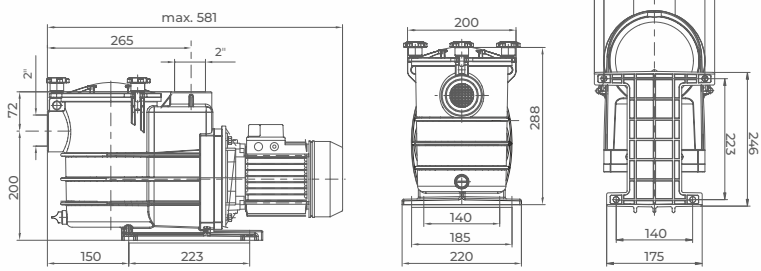

pompa Magic II Speck Pumpen klasa Standard

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Magic 4	4 m³/h	0,30 kW	230 V	**10030**
Magic 6	6 m³/h	0,45 kW	230 V	**10033**
Magic 8	8 m³/h	0,55 kW	230 V	**10037**
Magic 11	11 m³/h	0,75 kW	230 V	**10040**

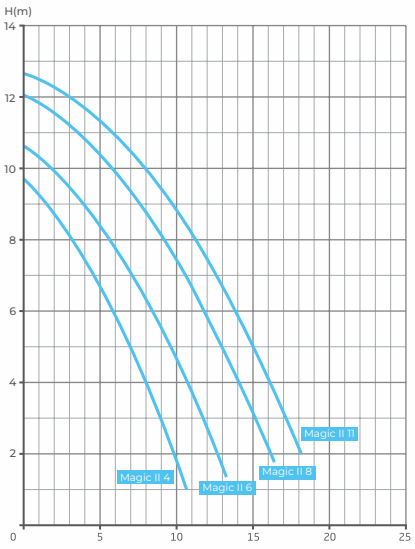

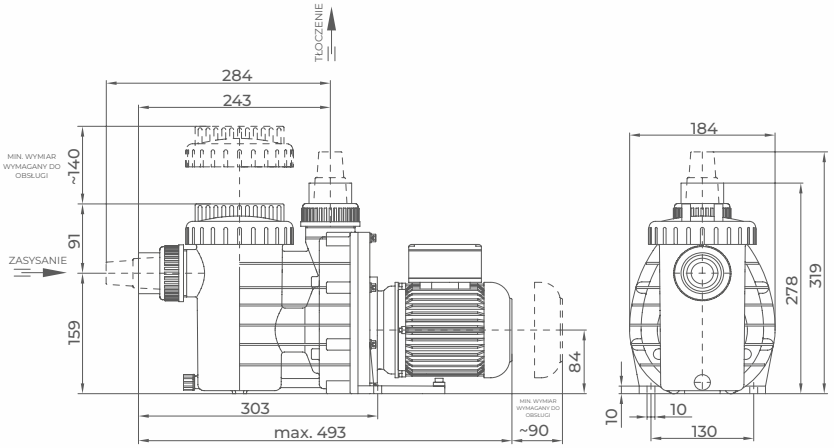

pompa Magna Speck Pumpen klasa Normal

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Magna 8	8 m³/h	0,30 kW	230 V	**10002**
Magna 12	12 m³/h	0,45 kW	230 V	**10022**
Magna 14	14 m³/h	0,65 kW	230 V	**10024**

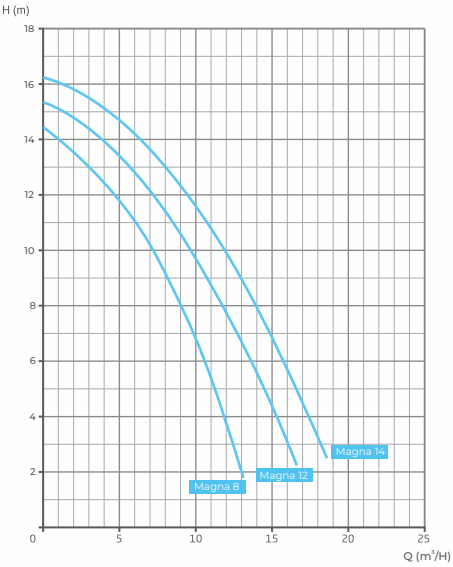

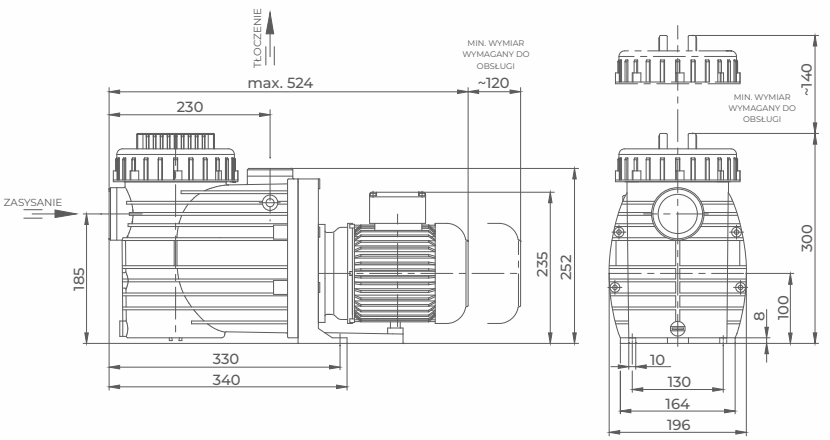

pompa Aqua Plus Technix klasa Standard

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Aqua Plus 6	6 m³/h	0,25 kW	230 V	**10055**
Aqua Plus 8	8 m³/h	0,40 kW	230 V	**10057**
Aqua Plus 11	11 m³/h	0,45 kW	230 V	**10060**

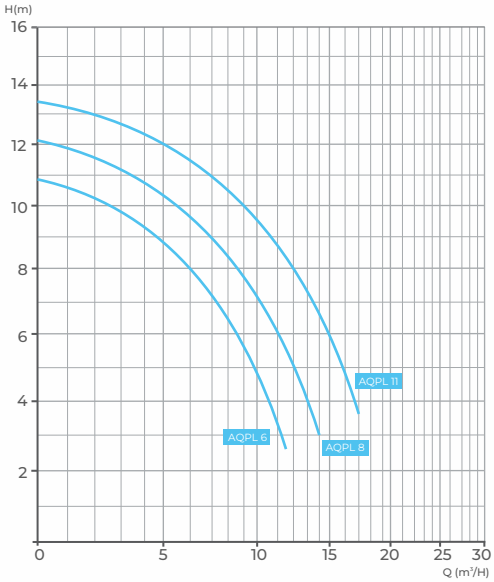

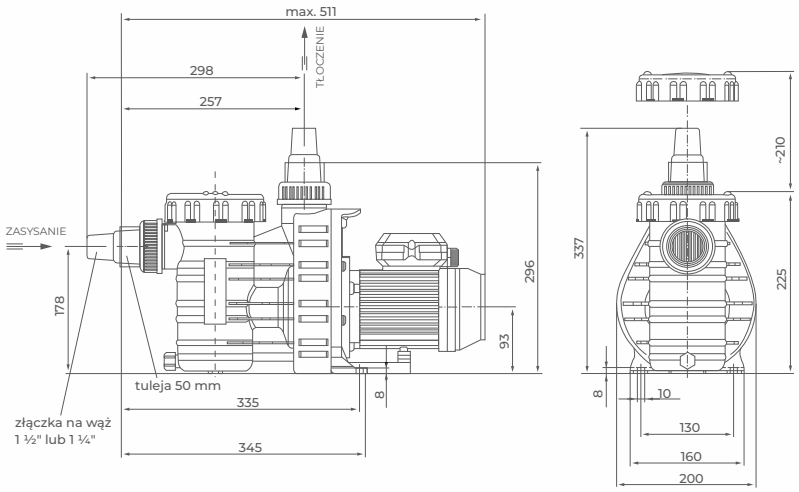

pompa Badu Top Speck Pumpen klasa Normal

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
TOP 20	20 m³/h	1,00 kW	230 V	**10025**
TOP 25	25 m³/h	1,30 kW	230 V	**10026**

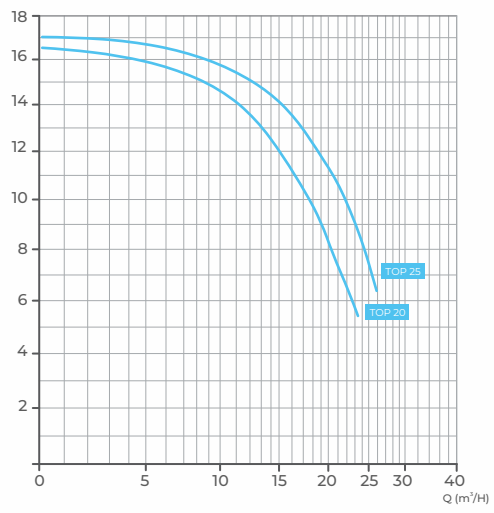

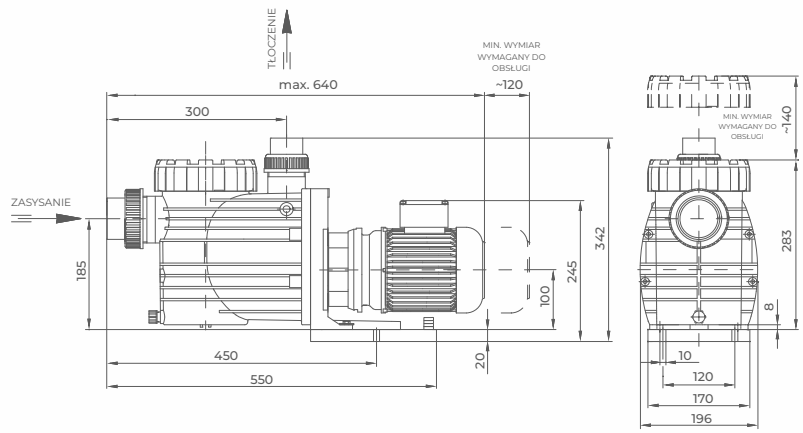

POMPY BASENOWE DO FILTRÓW

Te pompy to moc, wydajność i niezawodność! Odporne na wodę słoną i morską. Obudowa wykonana jest z wytrzymałego PP z domieszką włókien szklanych i mineralnych. Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 316, wirnik wykonany z brązu lub norylu. Przezroczysta pokrywa wykonana z polikarbonatu. Prefiltr 8 litrów. Cała pompa nadaje się do recyklingu. Silnik indukcyjny zgodny z normą IE2.

pompa Big Discovery IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
DY350T	45 m³/h	2,20 kW	400 V	**10075**
DY400T	63 m³/h	2,90 kW	400 V	**10076**
DY550T	72 m³/h	4,00 kW	400 V	**10077**

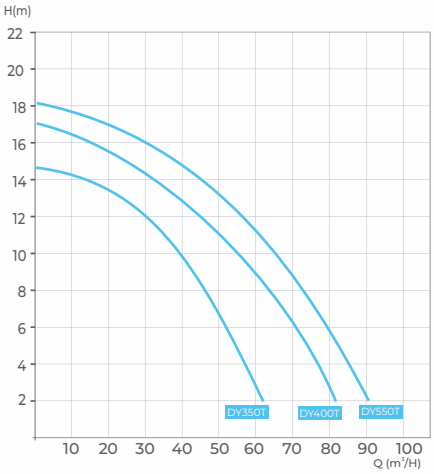

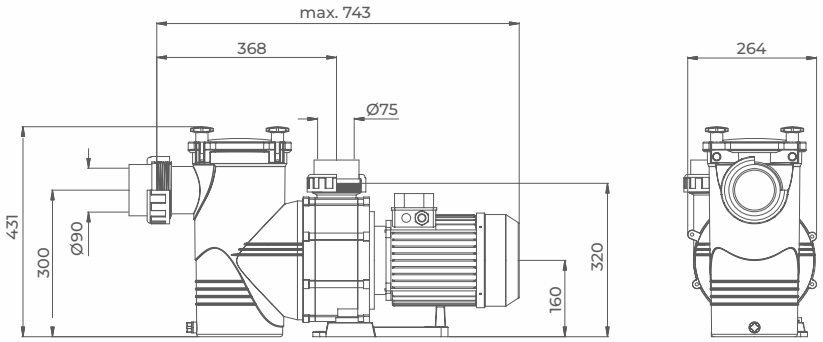

pompa Atlas z prefiltrem IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	WIRNIK	KOD
AT0400	75 m³/h	2,90 kW	230/400 V	z brązu	**11000**
				z tworzywa	**11001**
AT0550	90 m³/h	4,00 kW	230/400 V	z brązu	**11002**
				z tworzywa	**11003**
AT0750	120 m³/h	5,50 kW	230/400 V	z brązu	**11004**
AT0750E	120 m³/h	5,50 kW	400/690 V		**11006**
AT01000	135 m³/h	7,40 kW	230/400 V		**11008**
AT01000E	135 m³/h	7,40 kW	400/690 V		**11010**
AT01250	150 m³/h	9,20 kW	230/400 V		**11012**
AT01250E	150 m³/h	9,20 kW	400/690 V		**11014**

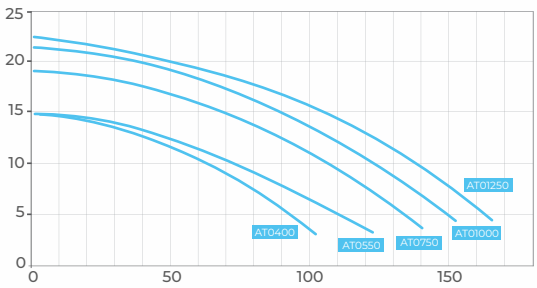

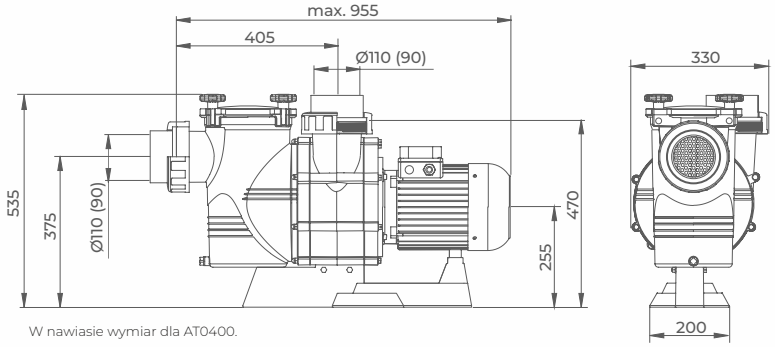

W nawiasie wymiar dla AT0400.

Pompy odporne na wodę słoną i morską, nadają się do pracy z wodą, której stężenie soli jest wysokie. Elementy, mające kontakt z wodą, wykonane są z tworzyw sztucznych odpornych na sól. Jedynym wrażliwym elementem jest uszczelnienie mechaniczne, ponieważ jest narażone na tarcie z wodą i na jego powierzchni mogą pojawiać się kryształki soli. W takim wypadku zalecamy częściej serwisować pompę, wymieniając uszczelnienie, które jest elementem zużywającym się podczas pracy.

pompa Cala IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 3	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
CA150	41 m^3/h	1,10 kW	230 V	**10082**
CA200	55 m^3/h	1,50 kW	230 V	**10084**
CA300	65 m^3/h	2,20 kW	400 V	**10086**
CA450	75 m^3/h	3,30 kW	400 V	**10088**

pompa Saturn Jet Tebas klasa Normal

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Saturn Jet	70 m^3/h	2,20 kW	230 V	**10090**
Saturn Jet	70 m^3/h	2,20 kW	400 V	**10091**

pompa New BCC IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
BCC 300	70 m^3/h	2,20 kW	400 V	**10078**
BCC 300	70 m^3/h	2,20 kW	230 V	**10078-230**
BCC 400	80 m^3/h	2,90 kW	400 V	**10079**
BCC 550	95 m^3/h	4,00 kW	400 V	**10080**

pompa New Contra PSH klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Contra-3	70 m^3/h	2,50 kW	400 V	**10094**
Contra-4	90 m^3/h	3,00 kW	400 V	**10096**
Contra-5	99 m^3/h	4,00 kW	400 V	**10098**

pompa Atlas bez prefiltra IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 8	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
AT0550SP	110 m³/h	4,00 kW	230/400 V	**11016**
AT0750SP	135 m³/h	5,50 kW	230/400 V	**11018**
AT0750SPE			400/690 V	**11020**
AT01000SP	153 m³/h	7,40 kW	230/400 V	**11022**
AT01000SPE			400/690 V	**11024**
AT01250SP	170 m³/h	9,20 kW	230/400 V	**11026**
AT01250SPE			400/690 V	**11028**

pompa Badu 21-40 Speck Pumpen klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
21-40/53G	17 m³/h	0,55 kW	230 V	**234.0530.138**
21-40/54G	22 m³/h	0,75 kW	400 V	**234.0540.138**
21-40/55G	28 m³/h	1,00 kW	230 V	**234.0550.138**
21-40/58G	32 m³/h	1,50 kW	230 V	**234.0580.138**
			400 V	**234.0580.137**

pompa Badu 21-50 oraz 21-60 Speck Pumpen klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
21-50/42G	28 m³/h	1,10 kW	400 V	**235.0420.137**
21-50/43G	40 m³/h	1,60 kW	400 V	**235.0430.137**
21-50/44G	45 m³/h	2,20 kW	400 V	**235.0440.137**
21-60/43G	38 m³/h	1,60 kW	400 V	**236.0430.137**
21-60/44G	45 m³/h	2,20 kW	400 V	**236.0440.137**
21-60/46G	55 m³/h	2,00 kW	400 V	**236.0460.137**

pompa Badu 21-80 Speck Pumpen klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
21-80/31RG	32 m³/h	1,60 kW	400 V	**187516**
21-80/32RG	55 m³/h	2,20 kW	400 V	**187520**
21-80/32G	65 m³/h	2,60 kW	400 V	**187518**
21-80/33G	75 m³/h	3,00 kW	400 V	**187526**
21-80/43G	90 m³/h	4,00 kW	400 V	**187545**

Pamiętaj o: Do każdej pompy należy dokupić przyłącza, aby móc podłączyć pompę do instalacji. Wszystkie przyłącza znajdziesz na stronie obok!

1

przyłącze do Badu 21-40/...
GW 2" x KW 50, 1 sztuka

2

przyłącze do pomp Speck
KW 110 x KW 110, 1 sztuka

3

przyłącze do pomp Speck
GW 2¾" x KW 110, 1 sztuka

4

przyłącze do Badu 21-50/... oraz 21-60/...
GW 2¾" x KW 63, 1 sztuka

5

przyłącze do Badu 21-80/...
GW 2¾" x KW 110, 1 sztuka

6

przyłącze do Badu 21-80/...
GW 2¾" x KZ 90, 2 sztuki

7

klucz do pokrywy
dla pomp Bettar oraz Badu 90

8

klucz do pokrywy
dla pomp Badu 90/25-48 oraz Resort

	KOD	OPIS
1	280.5120.050	przyłącze do pomp Badu 21-40/... GW 2" x KW 50, 1 sztuka
2	290.2072.153	przyłącze do pomp Speck KW 110 x KW 110, 1 sztuka
3	230.0027.000	przyłącze do pomp Speck GW 2¾" x KW 110, 1 sztuka
4	230.0031.000	przyłącze do Badu 21-50/... oraz Badu 21-60/... GW 2¾" x KW 63, 1 sztuka
5	292.3172.100	przyłącze do Badu 21-80/... GW 2¾" x KW 110, 1 sztuka
6	187558	przyłącze do Badu 21-80/... GW 2¾" x KZ 90, 2 sztuki
7	292.1157.700	klucz do pokrywy dla pomp Bettar oraz Badu 90
8	290.2099.800	klucz do pokrywy dla pomp Badu 90/25-48 oraz Resort

POMPY POWIETRZA

Wysokowydajne, jednostopniowe dmuchawy bocznokanałowe do masaży powietrznych i jako pomoc przy płukaniu filtrów. Pompy powietrza pracują według zasady dynamicznej kompresji przy użyciu bezkontaktowego wirnika. Wyposażone są w silnik elektryczny. Wysokowydajny wirnik jest przymocowany do osi silnika, który posiada też wentylator do schładzania. Wszystkie główne elementy wykonane są ze specjalnego stopu aluminium, z wyjątkiem silnika. Wydajność podano przy ciśnieniu równym 0 mbar. Dostępne też w wersji dwustopniowej.

TYP	WYDAJNOŚĆ	ZASILANIE	MOC	KOD
SKH 80	80 m^3/h	230 V	0,4 kW	**008501**
SKH 144	120 m^3/h	230 V	0,7 kW	**008502**
SKH 250	170 m^3/h	400 V	1,3 kW	**008510**
		230 V		**008511**
SKH 250	210 m^3/h	400 V	1,6 kW	**008520**
SKH 300	270 m^3/h	400 V	2,2 kW	**008523**
	370 m^3/h		3,4 kW	**008524**
SKH 475	530 m^3/h	400 V	5,5 kW	**008525**
SKH 550	550 m^3/h	400 V	7,5 kW	**008526**
SKS 550	1000 m^3/h	400 V	13,0 kW	**008527**

Pamiętaj o:

Aby uzyskać cichszą pracę pompy powietrza, warto wyposażyć ją w tłumik dźwięku!
tłumik 1½" - **kod 008504**
tłumik 2" - **kod 008504**