URZĄDZENIA MASAŻU WODNEGO

Stanowią doskonałą atrakcję, dając Tobie możliwość relaksującego i leczniczego masażu wodnego (po konsultacji z lekarzem), kąpieli z falami i pęcherzykami powietrza, pływania pod prąd wodny (stosowane w nauce pływania). Każde urządzenie, montowane na stałe w ścianie basenu, składa się z zestawu montażowego w ścianie basenu i zestawu końcowego z pompą. W basenach foliowych potrzebny jest również kołnierz z uszczelkami. Pompa masażu jest połączona przez przewód ssący z wbudowaną w ścianę basenu komorą dyszową urządzenia. Przez kanał w komorze woda pod wysokim ciśnieniem tłoczona jest z powrotem przez dysze wylotowe. Włączanie oraz wyłączanie z wody za pomocą włącznika. Siła prądu wody jest regulowana na dyszy, a regulatorem włączana jest kąpiel z pęcherzykami powietrza. Pompa masażu montowana jest zaraz za ścianą basenu, aby jej moc nie uległa zmniejszeniu. Można odstawić pompę dalej, ale należy zmienić średnicę rur ssących i tłoczących, aby zapobiec spadkowi wydajności. Pompę i sterowanie umieszcza się w suchym miejscu, gdzie nie są narażone na kontakt z wodą. Do wyboru mamy szerokie spektrum urządzeń do masażu wodnego.

Urządzenia mogą być montowane na stałe w ścianie lub zawieszane na brzegu. Zaletą tych drugich jest prosty montaż, który można wykonać na już istniejącym basenie bez spuszczania wody. Masaże montowane na stałe w ścianie basenu instaluje się na etapie budowy. W ścianie zakłada się zestaw montażowy, a po wyłożeniu ścian np. wykładziną PCW instaluje się zestaw końcowy. Większość urządzeń posiada włącznik zintegrowany z panelem przednim. Umożliwia on uruchamianie pompy masażu z wody. Oferowane są też włączniki montowane w ścianie basenu oddzielnie. Urządzenia mogą też być włączane przez obsługę basenu. Rozróżniamy masaże z tworzywa oraz wykonane ze stali i brązu. O różnicy nie trzeba dużo mówić. Solidne masaże z metalu nie tylko lepiej działają, ale są jak złota biżuteria w basenie. Oczywiście plastikowa biżuteria też ma swój urok oraz zwolenników. Trwałość urządzeń z tworzywa zależy od jakości użytego do produkcji PCW, rodzaju i zawartości związków chemicznych w wodzie. Masaże z metalu są wydajne oraz niezniszczalne. Stanowią wyjątkową ozdobę basenu. Jak wszystkie elementy w basenie, trzeba je uziemiać, aby elementy były obojętne pod względem chemicznym i fizycznym.

Masaż Standard

Wykonany z brązu masaż wodny do montażu w ścianie basenu. W komplecie znajduje się pompa z brązu, dysze ze stali V4A, dysza ssąca z sitem, włącznik pneumatyczny i skrzynka.

zestaw montażowy 2-dyszowy

zestaw montażowy 4-dyszowy

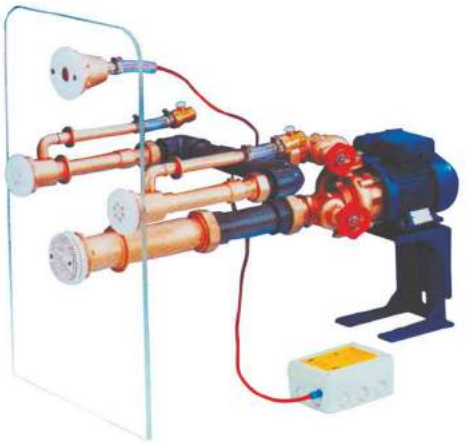

TYP MASAŻU	ZESTAW MONTAŻOWY	ZESTAW KOŃCOWY	KOŁNIERZE Z USZCZELKAMI
2-dyszowy	**374480**	**374490** pompa 18 m³/h, 0,5 kW, 230 V	**374485**
4-dyszowy	**374491**	**374493** pompa 40 m³/h, 1,5 kW, 230 V	**374492**
6-dyszowy	**374494**	**374496** pompa 40 m³/h, 1,5 kW, 230 V	**374495**

Masaż Double-Jet

Mocny masaż dwudyszowy o wydajności pompy 63 m³/h i mocy 2,6 kW zasilanej napięciem 400 V. Dwa potężne elementy ssące tłoczą wodę do dwóch, niewielkich dysz wylotowych. Masaż uruchamia się włącznikiem sensorowym, wchodzącym w skład kompletu.

KOD	OPIS
374630	zestaw montażowy Double-Jet
374635	zestaw końcowy Double-Jet, pompa 63 m³/h
374638	kołnierze z uszczelkami

Poglądowy schemat basenowej studzienki dla masaży

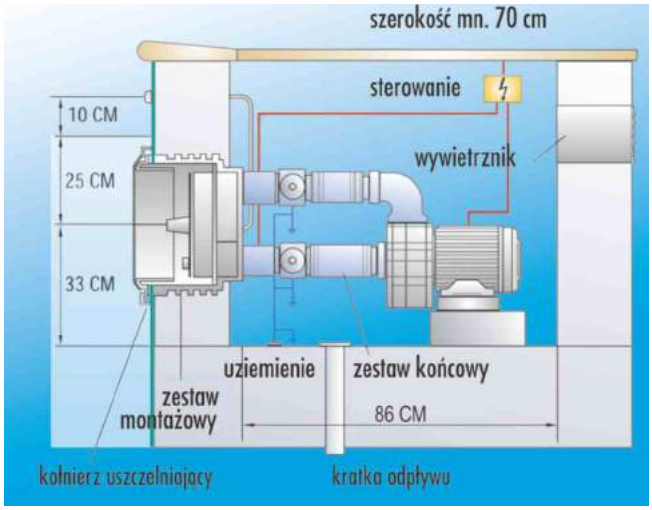

Masaż denny stalowy

Urządzenie masażu wodno-powietrznego wykonane zostało z brązu i stali. Pompa o mocy 2,2 kW, 400 V, wydajność 45 m^3/h uzyskiwana na jednej dyszy, która jest montowana w dnie basenu. Na komplet składa się pompa z brązu, dysza masażu, dysza ssąca, zawór powietrza. Sterowanie z wody należy zamówić osobno.

KOD	OPIS
375036	zestaw montażowy masażu dennego
375038	zestaw końcowy masażu dennego
375010	kołnierze z uszczelkami

Masaż Combi Whirl

Masaż wodno-powietrzny o wydajności do 115 m^3/h. Każda dysza tworzy osobne stanowisko masażu. Ułożone w ścianie skośnie dają możliwość masażu poszczególnych partii ciała. Wykonany z brązu i stali, do montażu w ścianie basenu. Komplet tworzy: zestaw montażowy i końcowy. Dodatkowo można dobrać kołnierz do basenów foliowych oraz sterowanie.

TYP MASAŻU	ZESTAW MONTAŻOWY	ZESTAW KOŃCOWY	KOŁNIERZE Z USZCZELKAMI
1-dyszowy	**375000**	**375020** pompa 45 m^3/h, 2,2 kW, 400 V	**375010**
2-dyszowy	**375002**	**375022** pompa 63 m^3/h, 2,6 kW, 400 V	**375012**
3-dyszowy	**375004**	**375024** pompa 100 m^3/h, 4,0 kW, 400 V	**375014**
4-dyszowy	**375006**	**375026** pompa 100 m^3/h, 4,0 kW, 400 V **375028** pompa 115 m^3/h, 5,5 kW, 400 V	**375016**

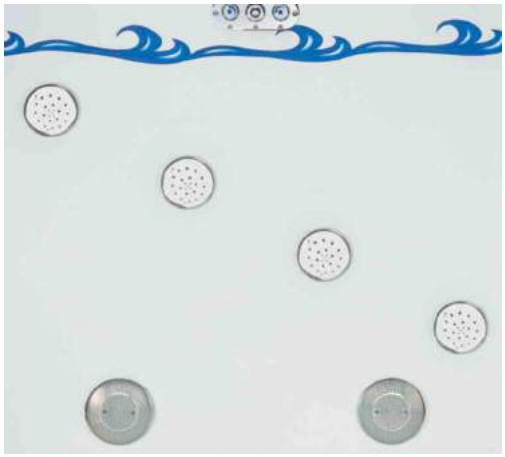

włącznik PN 3-funkcyjny
375175

puszka włącznika PN
375170

MASAŻ TAJFUN JET & DUO JET

Absolutny król wśród masaży wodnych do basenów. Najlepsze wykonanie, najwyższa półka, długowieczność, brak serwisu przez lata. Urządzenie wykonane z brązu oraz stali. Montaż możliwy w każdym typie basenu. Masaż posiada zamontowany włącznik piezo lub pneumatyczny, regulator siły wypływu wody oraz powietrza. Pompa o mocy 2,6 kW, 400 V, wydajność 63 m^3/h. Prędkość strumienia wody 1 metr przed dyszą wynosi 2 m/sek.

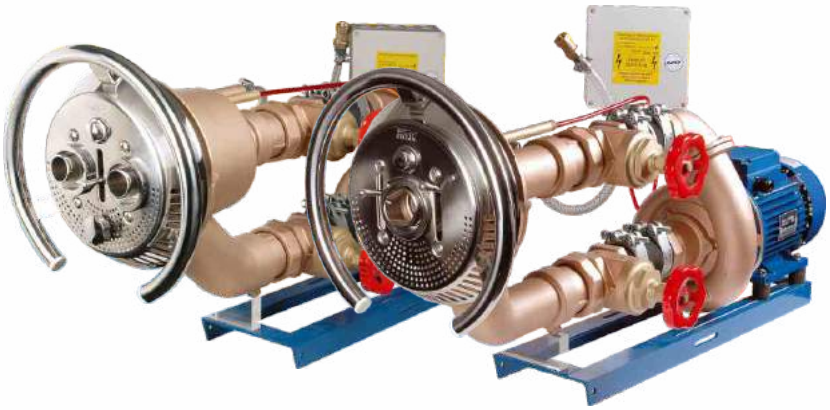

Zdjęcie przedstawia zestaw końcowy, zawierający dodatkowo zestaw montażowy oraz dodatki w postaci uchwytu i podstawy pompy - elementy te należy domówić osobno.

Zestawy montażowe

do Tajfun Jet
głębokość 24 cm
374200

do Tajfun Jet
głębokość 15 cm
374205

do Tajfun Duo Jet
głębokość 24 cm
374710

Zestawy końcowe

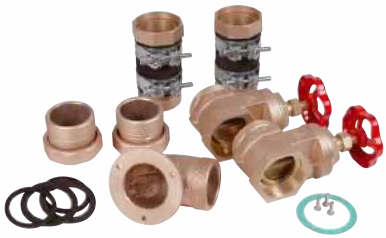

KOD	OPIS
374220	Tajfun zestaw końcowy, pompa z brązu 63 m^3/h, 2,6 kW, 400 V, włącznik piezo
374222	Tajfun zestaw końcowy, pompa z brązu 63 m^3/h, 2,6 kW, 400 V, włącznik pneumatyczny
374722	Tajfun Duo zestaw końcowy, pompa z brązu 63 m^3/h, 2,6 kW, 400 V, włącznik piezo
374724	Tajfun Duo zestaw końcowy, pompa z brązu 63 m^3/h, 2,6 kW, 400 V, włącznik pneumatyczny

Dodatki

1

2

3

4

5

6

7

	KOD	OPIS
1	374225	uchwyt nierdzewny
2	374210	kołnierz uszczelniający
3	374230	wąż do masażu do Tajfun
4	374240	przedłużenie proste 170 mm
5	374238	przedłużenie kątowe 45°, 2 ½"
6	374243	przedłużenie kątowe 90°
7	378658	podstawa pompy
	374730	wąż do masażu do Tajfun Duo

Masaż wodny (przeciwprąd) HURAGAN oferowany jest jako komplet zawierający: pompę masażu, sterownik piezo-dotykowy, zestaw montażowy przystosowany do basenów foliowych. Wkład przedni wykonany jest z polerowanej stali 316 i zawiera: uchwyt, regulator siły wypływu strumienia wody oraz powietrza, wyłącznik piezoelektryczny, 1 lub 2 dysze masażowe. Pompa musi być zamontowana zaraz za ścianą basenu. Wydajność pompy masażu podano przy H = 2 m. Komplet nie zawiera rur, złączek i zaworów. Średnica rur na ssaniu oraz tłoczeniu: wydajność 70 m³/h – 63 mm , wydajność 80 - 90 m³/h – 75 mm , wydajność 95 - 99 m³/h – 90 mm.

POMPA	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	HURAGAN 1-DYSZOWY	HURAGAN 2-DYSZOWY
Saturn Jet	70 m³/h	2,20 kW	230 V	374224-230	374725-230
			400 V	374224-400	374725-400
NewBCC	70 m³/h	2,20 kW	230 V	374224-230new2-230	374725-400new2-230
			400 V	374224-400new2-400	374725-400new2-400
New Contra	70 m³/h	2,50 kW	400 V	374224-400con3	374725-400con3
NewBCC	80 m³/h	2,90 kW	400 V	374224-400new3	374725-400new3
New Contra	90 m³/h	3,00 kW	400 V	374224-400con4	374725-400con4
NewBCC	95 m³/h	4,00 kW	400 V	374224-400new4	374725-400new4
New Contra	99 m³/h	4,00 kW	400 V	374224-400con5	374725-400con5

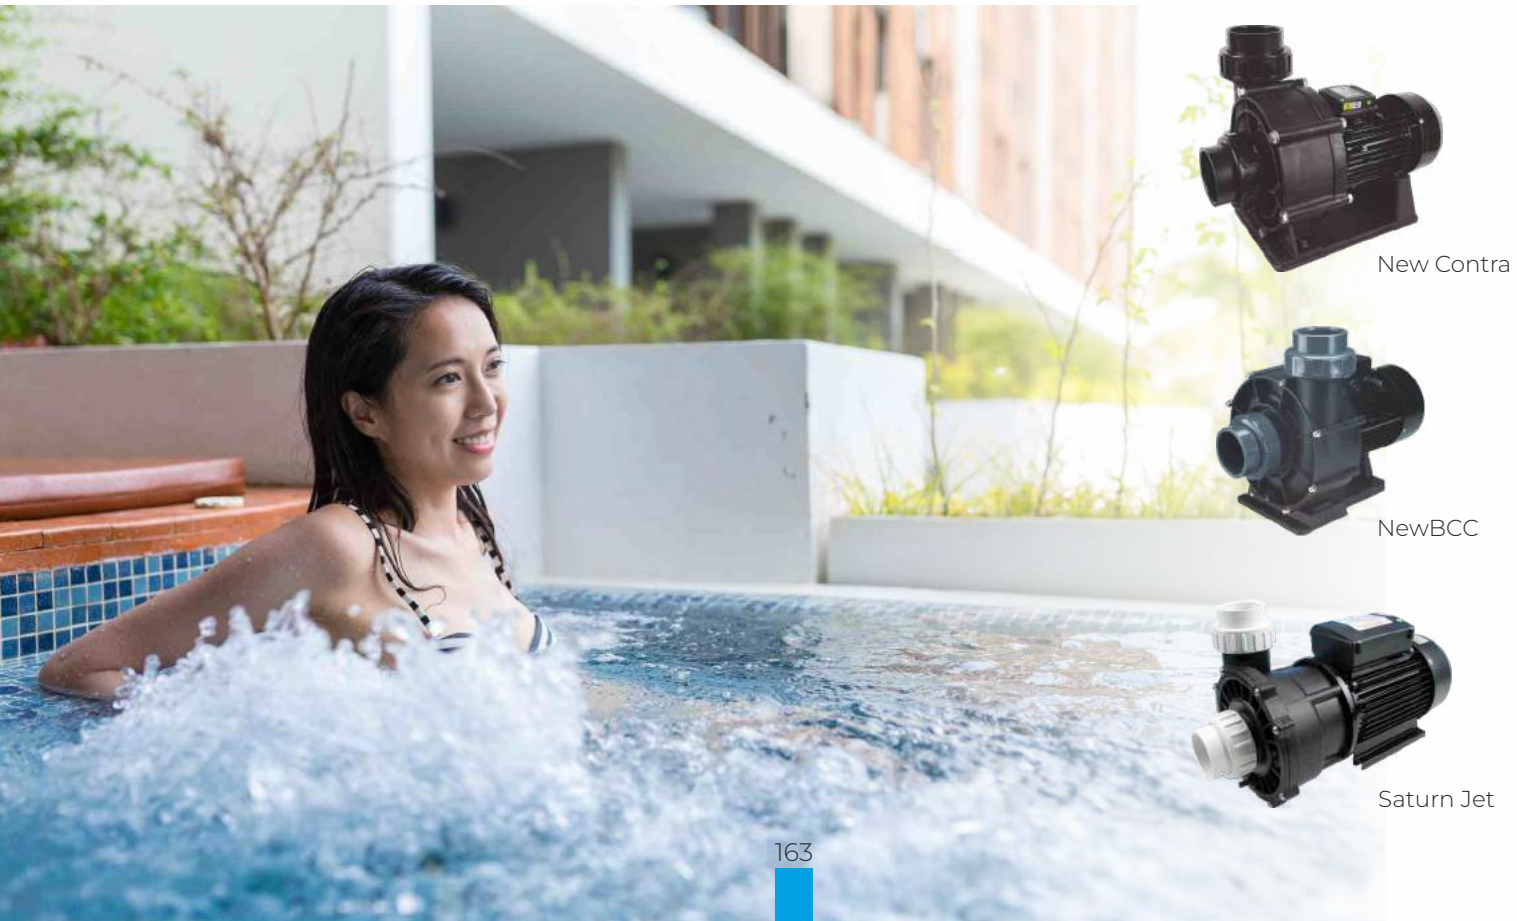

New Contra

NewBCC

Saturn Jet

Jet Swim 2000

Powalająco silny masaż o wydajności 96 m³/h. Wykonany z brązu i polerowanej stali. Pompa masażu pracuje na wysokich obrotach od pierwszych sekund po włączeniu. Urządzenie z włącznikiem PN, regulatorem siły wypływu wody i powietrza, uchwytem oraz zestawem zaworów do pompy z brązu. Zestaw montażowy należy zamawiać razem z przodem masażu. Komplet tworzą: zestaw montażowy, przód, pompa, skrzynka PN. Możliwość zestawienia masażu z pompą z tworzywa.

KOD	OPIS
380030	Jet Swim 2000 kompletny masaż do folii
380034	zestaw montażowy do folii i płytki
380036	przód masażu Jet Swim 2000
10080	pompa z tworzywa NewBCC, 95 m³/h, 4 kW, 400 V
380038	pompa z brązu 4 kW do Jet Swim 2000
380040	skrzynka sterująca PN masażu Jet Swim 2000
375148	sterownik pneumatyczny Tebas

Jet Swim Athlete

Nowoczesny w wyglądzie i zaawansowany technologicznie, dzięki 2 dyszom liniowym i niezawodnemu sterowaniu PN. Posiada optymalne parametry - szerszy i głębszy strumień wody przy mniejszym zużyciu energii. Przeznaczony do każdego rodzaju basenu o min. wym. 4 x 8 m. Oferowany w komplecie i jako osobne elementy do skompletowania.

KOD	OPIS
380020	Jet Swim Athlete, 68 m³/h, pompa z brązu 4,0 kW, 400 V, komplet do basenu foliowego
380022	Jet Swim Athlete, 68 m³/h, pompa z brązu 4,0 kW, 400 V, komplet do basenu stalowego, poliestrowego lub z PP
380023	przód masażu Jet Swim Athlete
380024	elem. podłączeniowe przodu masażu Athlete do ściany min. 20 cm

Jet Swim Motion Classic

Klasyczny w wyglądzie i zaawansowany technologicznie: 2 dysze liniowe, niezawodnemu sterowaniu PN, optymalny strumień wody przy mniejszym zużyciu energii. Przeznaczony do każdego rodzaju basenu. Oferowany w komplecie i jako osobne elementy do skompletowania.

KOD	OPIS
380025	Jet Swim Motion Classic, 46 m³/h, pompa z brązu, 2,2 kW, komplet do basenu foliowego
380026	przód masażu Jet Swim Motion Classic
380027	elem. podłączeniowe przodu masażu Motion do ściany min. 20 cm
380028	elem. podłączeniowe przodu masażu Motion do ściany ze stali lub poliestru

Tender - masaż wodny

Jeśli potrzebujesz masażu w rozsądnej, bardzo korzystnej cenie, ale przy zachowaniu dobrej jakości, to TENDER jest właśnie dla Ciebie! Przednia pokrywa masażu wykonana w atrakcyjnej, niepowtarzalnej formie z tworzywa ABS. W panelu przednim znajduje się przycisk PN do aktywowania pracy pompy, regulacja dopływu powietrza do kąpieli z bąbelkami, dysza z regulacją siły wypływu wody. Funkcje te są obsługiwane z basenu. Urządzenie nadaje się do wszystkich rodzajów basenów. Kołnierz z uszczelkami dostarczany jest zawsze w komplecie. Wkład przedni masażu Tender dostarczany jest w komplecie z zestawem montażowym, do którego potem możesz zamontować dowolną pompę.

KOD	OPIS
40066	wkład przedni Tender z zestaw montażowym, bez pompy i sterowania
375146	sterownik pneumatyczny Tebas 9 - 14 A do 2,2 kW przy 230 V lub 5,5 kW przy 400 V
375148	sterownik pneumatyczny Tebas 6 - 10 A do 4,0 kW przy 400 V lub 2,0 kW przy 230 V

Pamiętaj o:

Wkład przedni Tender należy wyposażyć w pompę, sterownik PN, rury zgodnie z potrzebami oraz w zestaw złączek. Wszystkie te elementy znajdziesz w naszym katalogu!

Tender - masaż wodny z pompą

Aby ułatwić Państwu wybór i zaoszczędzić czas, zestawiliśmy wkład przedni masażu Tender z najpopularniejszymi pompami masażowymi. Pompy zostały dokładnie wyselekcjonowane pod względem jakości, żywotności oraz niezawodności. Poniższe zestawy zawierają: pompę masażu, wkład przedni, zestaw montażowy, kołnierz z uszczelkami oraz sterownik pneumatyczny. Wydajność pomp podano przy H = 2 m. Rury i złączki należy zamówić osobno, zgodnie z potrzebami.

Średnica rur na ssaniu i tłoczeniu:
wydajność do 70 m^3/h – 63 mm,
80 - 90 m^3/h – 75 mm,
95 - 99 m^3/h – 90 mm.

New Contra

NewBCC

Saturn Jet

MASAŻ TENDER KOMPLET	KOD
pompa Cala 41 m^3/h, 230 V, 1,1 kW	40076
pompa Cala 55 m^3/h, 230 V, 1,5 kW	40078
pompa Cala 65 m^3/h, 230 V, 2,2 kW	40080
pompa Saturn Jet 70 m^3/h, 230 V, 2,2 kW	40068
pompa Saturn Jet 70 m^3/h, 400 V, 2,2 kW	40069
pompa NewBCC 70 m^3/h, 230 V, 2,2 kW	40070-230 V
pompa NewBCC 70 m^3/h, 400 V, 2,2 kW	40070
pompa New Contra 70 m^3/h, 400 V, 2,5 kW	40083
pompa Cala 75 m^3/h, 230 V, 3,3 kW	40082
pompa NewBCC 80 m^3/h, 400 V, 2,9 kW	40072
pompa New Contra 80 m^3/h, 400 V, 3,0 kW	40084
pompa NewBCC 95 m^3/h, 400 V, 4,0 kW	40074
pompa New Contra 95 m^3/h, 400 V, 4,0 kW	40085

Badu Jet zawieszane

Nadają się znakomicie do późniejszego zainstalowania we wszystkich basenach. Przyjemność i atrakcyjność kąpieli rośnie proporcjonalnie do czasu spędzonego przy Badu Jet. Zasilane są napięciem 230 lub 400 V. Włączanie, regulacja dopływu powietrza uruchamiana jest z basenu. Dysze mają regulowaną siłę wypływu i są przestawiane. Niepozornie wyglądające na zdjęciu Badu Jet w rzeczywistości są potężnymi maszynami, które nie łatwo pokonać. Sportowy i elegancki wygląd nowej generacji Badu Jet stworzyli profesjonalni designerzy. Zaawansowany technologicznie materiał, użyty do produkcji z praktycznego punktu widzenia, gwarantuje idealny wygląd przez lata. Wysoka jakość tworzywa oferuje doskonałą odporność i solidność obudowy. Specjalna powłoka, dająca białe, błyszczące wykończenie, zwiększa odporność na zarysowania, promieniowanie UV i działanie środków chemicznych. Urządzenia są fabrycznie wyposażone w oświetlenie LED białe lub kolorowe. Regulacja siły wypływu wody następuje na dyszach, które mogą się obracać we wszystkich kierunkach. W maszynie wbudowane są włącznik zasilania i włącznik oświetlenia LED. Badu Jet to niewątpliwa atrakcja dla każdego korzystającego z basenu, a szczególnie dla dzieci. Perla i Riva mają 1 dyszę. Stella to najmocniejszy masaż 2-dyszowy.

TYP	WYDAJNOŚĆ	ZASILANIE	OŚWIETLENIE	KOD
Perla	40 m^3/h	400 V	białe	**370836**
			kolor	**370837**
Perla	40 m^3/h	230 V	białe	**370844**
			kolor	**370845**
Riva	58 m^3/h	400 V	białe	**370917**
			kolor	**370918**
Riva	58 m^3/h	230 V	białe	**370924**
			kolor	**370926**
Stella	75 m^3/h	400 V	białe	**370852**
			kolor	**370853**

Badu Jet Smart

Urządzenie z tworzywa ABS posiada wysokowydajną pompę 45 m^3/h. Za pomocą dyszy regulowana jest siła wypływu wody. W panelu przednim znajduje się przycisk PN do aktywowania pracy pompy i regulacja dopływu powietrza do kąpieli z bąbelkami. Funkcje te są obsługiwane z basenu. Urządzenie nadaje się do wszystkich rodzajów basenów. Zawiera wszystkie elementy do sprawnego działania urządzenia: pompę, skrzynkę PN pompy, wkład przedni. Zawory i rury trzeba zamówić osobno.

KOD	OPIS
370715	zestaw montażowy
370822	Badu Jet Smart zestaw końcowy 45 m^3/h, 400 V
370827	Badu Jet Smart zestaw końcowy 40 m^3/h, 230 V

Urządzenie do masażu powietrznego wykonane w kształcie ławki. Uruchamiane z basenu daje wspaniały efekt masażu i kąpieli z pęcherzykami powietrza. Uaktywniony system powietrza daje uczucie lekkości i odprężenia. Pokrywa wykonana z polerowanej stali najwyższej jakości A4 stanowi dodatkowe upiększenie Waszego basenu. Specjalna konstrukcja pompy tłokowej pozwala uzyskiwać odpowiednią wydajność przy niewielkiej mocy. Należy pamiętać o wykonaniu przy montażu pętli powietrznej min. 30 cm nad lustrem wody. Głębokość montażu wynosi 40-55 cm poniżej poziomu wody. Pompa w zestawie nadaje się do intensywnego użytkowania np. w basenie publicznym. Komplet tworzą: zestaw montażowy i końcowy. Sterowanie z wody trzeba zamówić osobno.

Zestawy montażowe

500 mm

250 mm

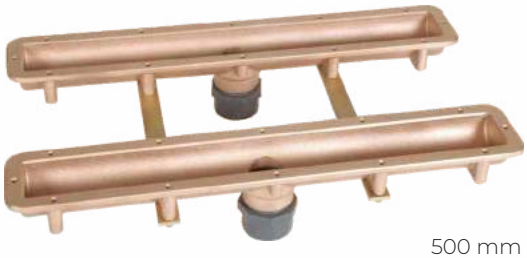

500 mm

250 mm

KOD	OPIS
376200	zestaw montażowy 500 mm ławki masażu powietrznego 1-miejscowy
376100	zestaw montażowy 250 mm ławki masażu powietrznego 1-miejscowy
376205	zestaw montażowy 500 mm ławki masażu powietrznego 2-miejscowy
376105	zestaw montażowy 250 mm ławki masażu powietrznego 2-miejscowy

Zestawy końcowe

KOD	OPIS
376210	zestaw końcowy 500 mm ławki masażu powietrznego 1-miejscowy, pompa powietrza 230 V
376212	zestaw końcowy 250 mm ławki masażu powietrznego 1-miejscowy, pompa powietrza 230 V
375215	zestaw końcowy 500 mm ławki masażu powietrznego 2-miejscowy, pompa powietrza 230 V
375217	zestaw końcowy 250 mm ławki masażu powietrznego 2-miejscowy, pompa powietrza 230 V

Pompa tłoczy powietrze do pokrywy z wieloma otworami, przez które wychodzi ono w postaci bąbelków do wody, dając wspaniały efekt. Rurociąg musi mieć zrobioną pętlę powietrzną wystającą ponad lustro wody. Zestaw końcowy urządzenia zawiera przycisk PN, sterowanie, pompę 230 V, 1,1 kW, zawór zwrotny i pokrywę.

Zestawy montażowe pokrywy i włącznika

1

2

3

4

5

6

	KOD	OPIS
1	378700	zestaw montażowy pokrywy i włącznika masażu powietrznego, wyjście poziome
2	378702	zestaw montażowy pokrywy i włącznika masażu powietrznego, wyjście pionowe
3	378751	zestaw montażowy pokrywy i włącznika masażu powietrznego z oświetleniem
4	378701	zestaw montażowy pokrywy masażu powietrznego, wyjście poziome
5	378703	zestaw montażowy pokrywy masażu powietrznego, wyjście pionowe
6	378713	zestaw montażowy pokrywy masażu powietrznego z oświetleniem

Zestawy końcowe

zestaw końcowy z pompą 1,3 kW, 230 V, włącznik PN
378710

zestaw końcowy z pompą 1,3 kW, 230 V oraz oświetleniem LED, lampa 24 V biała lub RGB
378754

Dodatki

1

2

3

4

	KOD	OPIS
1	378763	pokrywa z oświetleniem LED białe
	378764	pokrywa z oświetleniem LED RGB
2	378760	pokrywa masażu powietrznego
3	378706	kołnierz uszczelniający pokrywy
4	378705	kołnierz uszczelniający pokrywy i włącznika

Z elementów można indywidualnie stworzyć masaż wodny, odpowiadający własnym potrzebom oraz oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobrać pompę masażu i sterowanie. Elementy z brązu dostępne są również w wersji do wody słonej!

Kanapa masażu powietrznego

KOD	OPIS
375070	zestaw montażowy kanapy powietrznej 1-osob., do płytki
8755020	pokrywy stalowe kanapy powietrznej (2 szt.)

Dysze ssące z brązu

1

2

3

4

	KOD	OPIS
1	324630	dysza ssąca masażu DN65, długa, GW 2", 48 m^3/h
2	324631	dysza ssąca masażu DN65, długa, GW 2 ½", 48 m^3/h
3	324632	dysza ssąca masażu, krótka, GW 2" / GZ 2 ½", 60 m^3/h
4	324600	dysza ssąca - przepust 240 mm, GW 2" przód-tył (należy zastosować pokrywę 8697520)

Dodatki do dysz ssących

1


2

3

4

5

6

	KOD	OPIS
1	324635	pokrywa do dysz ssących: 324630, 324631, 324632
2	8697520	pokrywa do dyszy ssącej - przepustu 324600
3	87198033	pokrywa dyszy ssącej, przepływ maks. 25 m^3/h, do Ø50 - 63 mm
	87198034	pokrywa dyszy ssącej, przepływ maks. 40 m^3/h, do Ø63 - 75 mm
4	375102	kołnierz uszczelniający dyszy tłocznej
5	8436500	kołnierz do mocowania pokrywy ssącej 8697520
6	324540	kołnierz uszczelniający dyszy ssącej - przepustu

Dysze tłoczne z brązu

1

2

3

4

	KOD	OPIS
1	324633	dysza tłoczna masażu, prosta, GW 2", z przewodem powietrznym
2	8663450	dysza tłoczna masażu, kątowa, KW 63 mm, z przewodem powietrznym
3	8669850	dysza tłoczna masażu, długa
4	8669050	dysza tłoczna masażu, krótka

Dodatki do dysz tłocznych

1

2

	KOD	OPIS
1	324638	pokrywa z rozdzielaczem strumienia wody dysz tłocznych: 324633, 8663450
2	375102	kołnierz uszczelniający dysz tłocznych: 324633, 8663450

Dysze masażowe i wlotu

1

2

3

4

5

6

7

	KOD	OPIS
1	3140520	kołnierz dyszy wlotu do folii, pokrywa kwadrat 103 x 103 mm, kulka 4 x 8 mm
2	3140320	dysza wlotu do płytki, pokrywa kwadrat 103 x 103 mm, GZ 2" x 40 mm, kulka 4 x 8 mm
3	3140220	kołnierz dyszy wlotu do folii, pokrywa kwadrat 103 x 103 mm, kulka 18 mm
4	3140020	dysza wlotu do płytki, pokrywa kwadrat 103 x 103 mm, GZ 2" x 40 mm, kulka 18 mm
5	8669220	dysza do masażu, gwint 1 ½" z regulacją kierunku strumienia do 8669850, 8669050
6	8669420	dysza masażu wielootworowa, gwint 1 ½" do 8669850, 8669050
7	8669550	kołnierz uszczelniający dysz: 8669420, 8669220

Tajfun Jet i Duo Jet

1

2

3

4

5

6

7

8

	KOD	OPIS
1	7307020	wkład przedni Tajfun Jet, włącznik PN
2	77307020	wkład przedni Tajfun Jet, włącznik piezo
3	374200	zestaw montażowy Tajfun Jet, głębokość 24 cm
4	374205	zestaw montażowy Tajfun Jet, głębokość 15 cm
5	7309920	wkład przedni Tajfun Duo Jet, włącznik PN
6	87309920	wkład przedni Tajfun Duo Jet, włącznik piezo
7	374710	zestaw montażowy Tajfun Duo Jet, głębokość 24 cm
8	374225	uchwyt nierdzewny do Tajfun i Tajfun Duo
	374210	kołnierz uszczelniający Tajfun Jet i Duo Jet, komplet ze śrubami i uszczelką

Ławka masażu powietrznego

1

2

	KOD	OPIS
1	376102	pokrywa ławki masażu powietrznego krótkiej (250 mm) z uszczelką
2	376202	pokrywa ławki masażu powietrznego długiej (500 mm) z uszczelką

Dmuchawa powietrza do masaży

Odpowiednią dmuchawę dobiera się, biorąc pod uwagę przepływ i ciśnienie w milibarach. Pełną ofertę znajdziesz w dziale „Pompy basenowe”.

Dysza ssacą z tworzywa

KOD	OPIS
11795	dysza ssąca 23 m^3/h, do basenu foliowego, KW 63 mm

Dysza tłoczna

KOD	OPIS
32371	dysza tłoczna 15 m^3/h, KW 50 mm

Dysza ssąco-tłoczna

KOD	OPIS
16864	dysza ssąco-tłocząca, maks. 40 m^3/h, GW 2" / KW 50 mm

Wkład przedni Tender

KOD	OPIS
40066	wkład przedni masażu Tender z zest. montażowym

Dodatki

1

2

	KOD	OPIS
1	1420021	złączka węża 20 x ½" do 1460020
2	1460020	zawór zwrotny PCW z koszykiem GW ½"

Sterownik piezoelektryczny Tebas

Do podłączenia włącznika piezo umieszczonego w basenie.

KOD	OPIS
375184	10 - 16 A do 2,2 kW, 230 V
375185	4 - 6,3 A do 3,0 kW, 400 V
375188	6 - 10 A do 4,0 kW, 400 V

Sterownik piezoelektryczny H. L.

Do zastosowania przy masażu Tajfun i Tajfun Duo.

KOD	OPIS
375166	do pompy 2,6 kW, 400 V

Włączniki piezoelektryczne z brązu i stali

1

2

3

	KOD	OPIS
1	8716020	włącznik piezo-dotykowy (wkład bez puszki)
2	8710050	puszka z brązu włącznika piezoelektrycznego
3	375169	kołnierz uszczelniający włącznika piezo, komplet ze śrubami i uszczelką

Sterownik pneumatyczny Tebas

Obudowa IP 67, wykonany wg PN-EN 60529. Do podłączenia włącznika PN umieszczonego w basenie.

KOD	OPIS
375146	9 - 14 A do 2,2 kW, 230 V lub do 5,0 kW, 400 V
375148	6 - 10 A do 2,0 kW, 230 V lub do 4,0 kW, 400 V
7777426	redukcja dla czerwonego wężyka

Sterownik pneumatyczny H. L.

Do zastosowania przy masażu Tajfun i Tajfun Duo.

KOD	OPIS
375150	do pompy 2,6 kW, 400 V

Włączniki pneumatyczne z brązu i stali

1

2

3

4

5

6

	KOD	OPIS
1	374292	włącznik pneumatyczny do płytki, komplet: obudowa + wkład z pokrywą stalową
2	8710050	puszka z brązu włącznika pneumatycznego
3	8712020	wkład włącznika pneumatycznego z 5-metrowym wężem
4	374293	włącznik pn. do folii, poliestru i PP, komplet: obudowa + wkład z pokrywą stalową
5	374294	włącznik pneumatyczny kompletny z nakrętką 1" do basenów gotowych
6	375169	kołnierz uszczelniający włącznika pneumat., komplet ze śrubami i uszczelką

Włącznik pneumatyczny z tworzywa

Do montażu na brzegu basenu. Włącznik umieszczany jest w dyszy o kodzie 24210 lub 24208.

KOD	OPIS
375149	włącznik pneumatyczny z tworzywa
375149w	wężyk włącznika pneumatycznego

Pompy odporne na wodę słoną i morską, nadają się do pracy z wodą, której stężenie soli jest wysokie. Elementy, mające kontakt z wodą, wykonane są z tworzyw sztucznych odpornych na sól. Jedynym wrażliwym elementem jest uszczelnienie mechaniczne, ponieważ jest narażone na tarcie z wodą i na jego powierzchni mogą pojawiać się kryształki soli. W takim wypadku zalecamy częściej serwisować pompę, wymieniając uszczelnienie, które jest elementem zużywającym się podczas pracy.

pompa Cala IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 3	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
CA150	41 m^3/h	1,10 kW	230 V	**10082**
CA200	55 m^3/h	1,50 kW	230 V	**10084**
CA300	65 m^3/h	2,20 kW	400 V	**10086**
CA450	75 m^3/h	3,30 kW	400 V	**10088**

pompa Saturn Jet Tebas klasa Normal

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Saturn Jet	70 m^3/h	2,20 kW	230 V	**10090**
Saturn Jet	70 m^3/h	2,20 kW	400 V	**10091**

pompa New BCC IML klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
BCC 300	70 m^3/h	2,20 kW	400 V	**10078**
BCC 300	70 m^3/h	2,20 kW	230 V	**10078-230**
BCC 400	80 m^3/h	2,90 kW	400 V	**10079**
BCC 550	95 m^3/h	4,00 kW	400 V	**10080**

pompa New Contra PSH klasa Extra

TYP	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	KOD
Contra-3	70 m^3/h	2,50 kW	400 V	**10094**
Contra-4	90 m^3/h	3,00 kW	400 V	**10096**
Contra-5	99 m^3/h	4,00 kW	400 V	**10098**

Wylewki dają strumień wody, będący masażem i jednocześnie wizualną atrakcją Twojego basenu. Wszystkie elementy ze stali wymagają specjalnej konserwacji, aby zapobiec niszczeniu stali. Należy je obowiązkowo uziemiać. Podano zalecany średni przepływ, który można zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od oczekiwanego efektu.

Wylewka Capri

KOD	OPIS
380016	wylewka Capri, dysza skupiona, wys. 1189 mm, przepływ 25 m^3/h, podłączenie 2 ½", stal AISI 316, średnica rury 90 mm
380018	wylewka Capri, dysza szeroka, wys. 1179 mm, przepływ 30 m^3/h, podłączenie 2 ½", stal AISI 316, średnica rury 90 mm

Wylewka Bali

KOD	OPIS
380000	wylewka Bali matowa, wys. 688 mm, szer. 500 mm, stal A 316, przepływ 40 m^3/h
380002	wylewka Bali połysk, wys. 688 mm, szer. 500 mm, stal A 316, przepływ 40 m^3/h

Wylewka MiniBali

KOD	OPIS
380006	wylewka MiniBali, przepływ 30 m^3/h, stal 316L, wys. 488 mm, szer. 350 mm, osobny zestaw montażowy nie jest potrzebny

Dodatki do wylewki Bali

1

2

	KOD	OPIS
1	380004	zestaw montażowy dla wylewki Bali, stal 316
2	380001	maskownica wylewki Bali matowa, stal 316
	380003	maskownica wylewki Bali połysk, stal 316

Wylewka Tahiti

Dysze można dowolnie zmieniać, uzyskując za każdym razem inny kształt strumienia wody.

A

B

C

D

KOD	OPIS
380010	wylewka Tahiti, wys. 1100 mm, bez dyszy, przepływ 11 m^3/h, podłączenie GZ 1 ½", stal A-316, średnica rury 43 mm
380011	dysza A, stal A-316
380012	dysza B, stal A-316
380013	dysza C, stal A-316
380014	dysza D, stal A-316

Wylewka Hembra

Wylewka Rosca

Wodospad Maui

KOD	OPIS
380066	wylewka Hembra, śred. rury 63 mm, GW 1 ¼", dł. 198 mm, śred. wylewu 25 mm
380068	wylewka Rosca, śred. rury 63 mm, GW 1 ¼", dł. 198 mm, śred. wylewu 6 mm
380052	wodospad Maui, szer. 300 mm, przepływ 10 m^3/h, podłączenie GW 2", stal AISI 316
380054	wodospad Maui, szer. 500 mm, przepływ 20 m^3/h, podłączenie GW 2", stal AISI 316
380055	wodospad Maui, szer. 1000 mm, przepływ 45 m^3/h, podłączenie GW 2", stal AISI 316