WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Może się wydawać, że oferowane tu poręcze to kawałek zwykłej, wygiętej rury, którą może sobie wykonać każdy. Nic bardziej mylnego! Czy warto ryzykować?! Wszystkie oferowane poręcze zostały zaprojektowane przez inżynierów, aby były funkcjonalne, bezpieczne i dopasowane do korzystających z nich ludzi. Został dobrany także odpowiedni materiał do produkcji. Użyta stal nierdzewna kwasoodporna typu 316 jest, odpowiednią dla basenów, stalą austenityczną chromowo-niklowo-molibdenową, odporną na działanie wysokich temperatur i o wyjątkowej odporności na korozję. Jest szeroko stosowana na morzu i w środowiskach, w których poddawana jest działaniu czynników chemicznych, soli, kwasów i wysokich temperatur. Typów stali 316 jest kilkanaście i możecie być pewni, że w naszych wyrobach użyta została stal o odpowiednim składzie oraz zawartości procentowej składników. Wymiary podano w milimetrach.

Poręcz FX-2

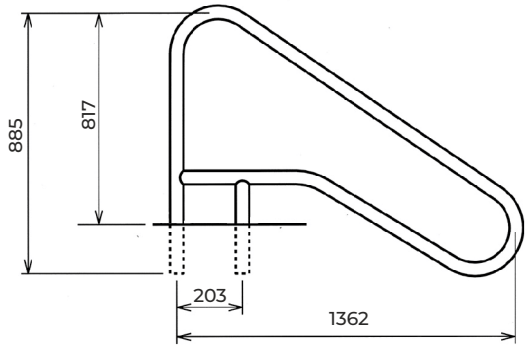

KOD	OPIS
87468021	poręcz FX-2 z kołnierzami montowanymi na podłożu, stal A-316, rura 43 mm

Poręcz FX-3

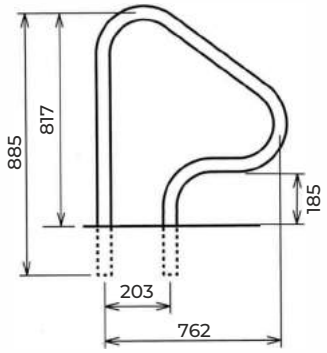

KOD	OPIS
87164010	poręcz FX-3 z kołnierzami montowanymi na podłożu, stal A-316, rura 43 mm

Poręcz FX-7

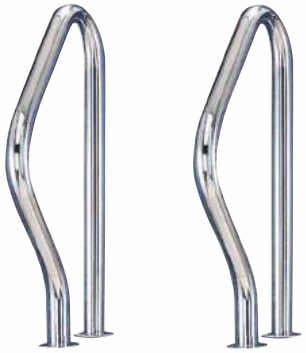

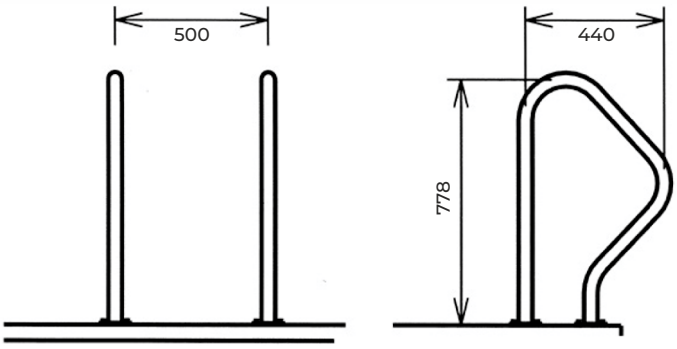

KOD	OPIS
87100319	poręcze FX-7 z kołnierzami montowanymi na podłożu, stal A-316, 2 szt., rura 43 mm

Poręcz FX-11

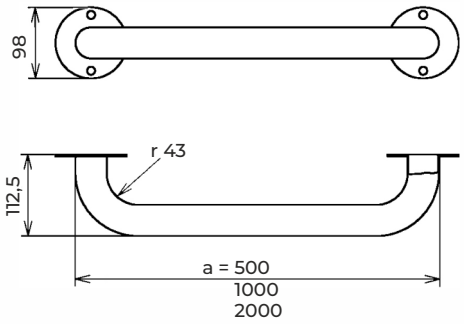

KOD	OPIS
87180055	poręcz FX-11, długość 500 mm, stali AISI 316, rura 43 mm
87180105	poręcz FX-11, długość 1000 mm, stali AISI 316, rura 43 mm
87180204	poręcz FX-11, długość 2000 mm, stali AISI 316, rura 43 mm
87100021	zestaw do montażu poręczy FX-11 w basenie foliowym

Poręcz systemowa FX-14

1

2

3

4

5

6

	KOD	OPIS
1	87181010	rura poręczy FX-14, długość 1000 mm, średnica 43 mm
1	87181020	rura poręczy FX-14, długość 2000 mm, średnica 43 mm
2	87181040	łącznik prosty
3	87100220	zaślepka rury
4	87180907	uchwyt przelotowy
4	87180915	uchwyt końcowy
5	87181050	łącznik kątowy
6	87100022	zestaw do montażu poręczy FX-14 w basenie foliowym

Drabina jest w każdym basenie elementem, zapewniającym bezpieczeństwo kąpieli. Nawet gdy są schody, na drugim końcu basenu MUSI być zamontowana drabina, umożliwiająca wyjście z basenu lub złapanie się za rurę w przypadku tonięcia osoby kąpiącej się. Drabiny mają średnicę rury 43 mm i oferowane są ze stali 304 lub 316 o podwyższonej odporności np.na sól. Sterowana komputerowo technika polerowania nie powoduje zepsucia struktury wysokogatunkowej stali na etapie produkcji . Proces polerowania uwzględnia odpowiednią intensywność emisji cząstek z powierzchni stali, termoemisję i mikroprądy tarcia. Stopnie drabin spełniają antypoślizgową funkcję, dzięki specjalnemu wyprofilowaniu metalu - stopień praktycznie niezniszczalny lub dzięki gumowym nakładkom, które co jakiś czas trzeba wymieniać. Zgodnie z przepisami wszystkie elementy stalowe w basenie należy uziemiać, spinając je w jeden obwód. Zapobiega to korozji stali, polegającej m.in. na przyciąganiu cząstek metali znajdujących się w wodzie i powietrzu. Drabiny mają w komplecie elementy do montażu w podłożu. Jeśli drabina ma być zamontowana na podłożu, należy zastosować kołnierze. Dopasuj ilość stopni do głębokości swojego basenu!

Drabina Lina

ILOŚĆ STOPNI	STAL 304	STAL 316
2	30002	–––
3	30003	30007
4	30004	30008
5	30005	30009

Drabina Maria

STAL 304	STAL 316
30016	–––
30017	30033
30018	30034
30019	30035

Drabina Lina dzielona

ILOŚĆ STOPNI	STAL 304	STAL 316
2	30012	–––
3	30013	–––
4	30014	–––
5	30015	–––

Drabina Munich

STAL 304	STAL 316
–––	–––
–––	–––
–––	30027
–––	30028

Dolna część drabiny

ILOŚĆ STOPNI	STAL 304	STAL 316
2	---	---
3	---	---
4	---	30014teb
5	---	30015teb

Poręcze

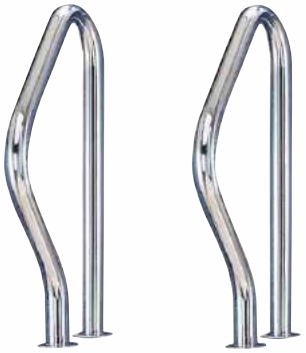

KOD	OPIS
30010teb	poręcze drabiny dzielonej, stal 316, komplet 2 sztuki

Dodatki

1

2

3

4

5

	KOD	OPIS
1	30022	kołnierze Tebas, komplet 2 sztuki
2	30024	tuleja do drabin 43 mm
3	30022	kołnierze, komplet 2 sztuki
4	30011	mocowanie przechylne, komplet 2 sztuki
5	07603 / 07604	stopień bezpieczeństwa - wybór wg wymiarów drabiny

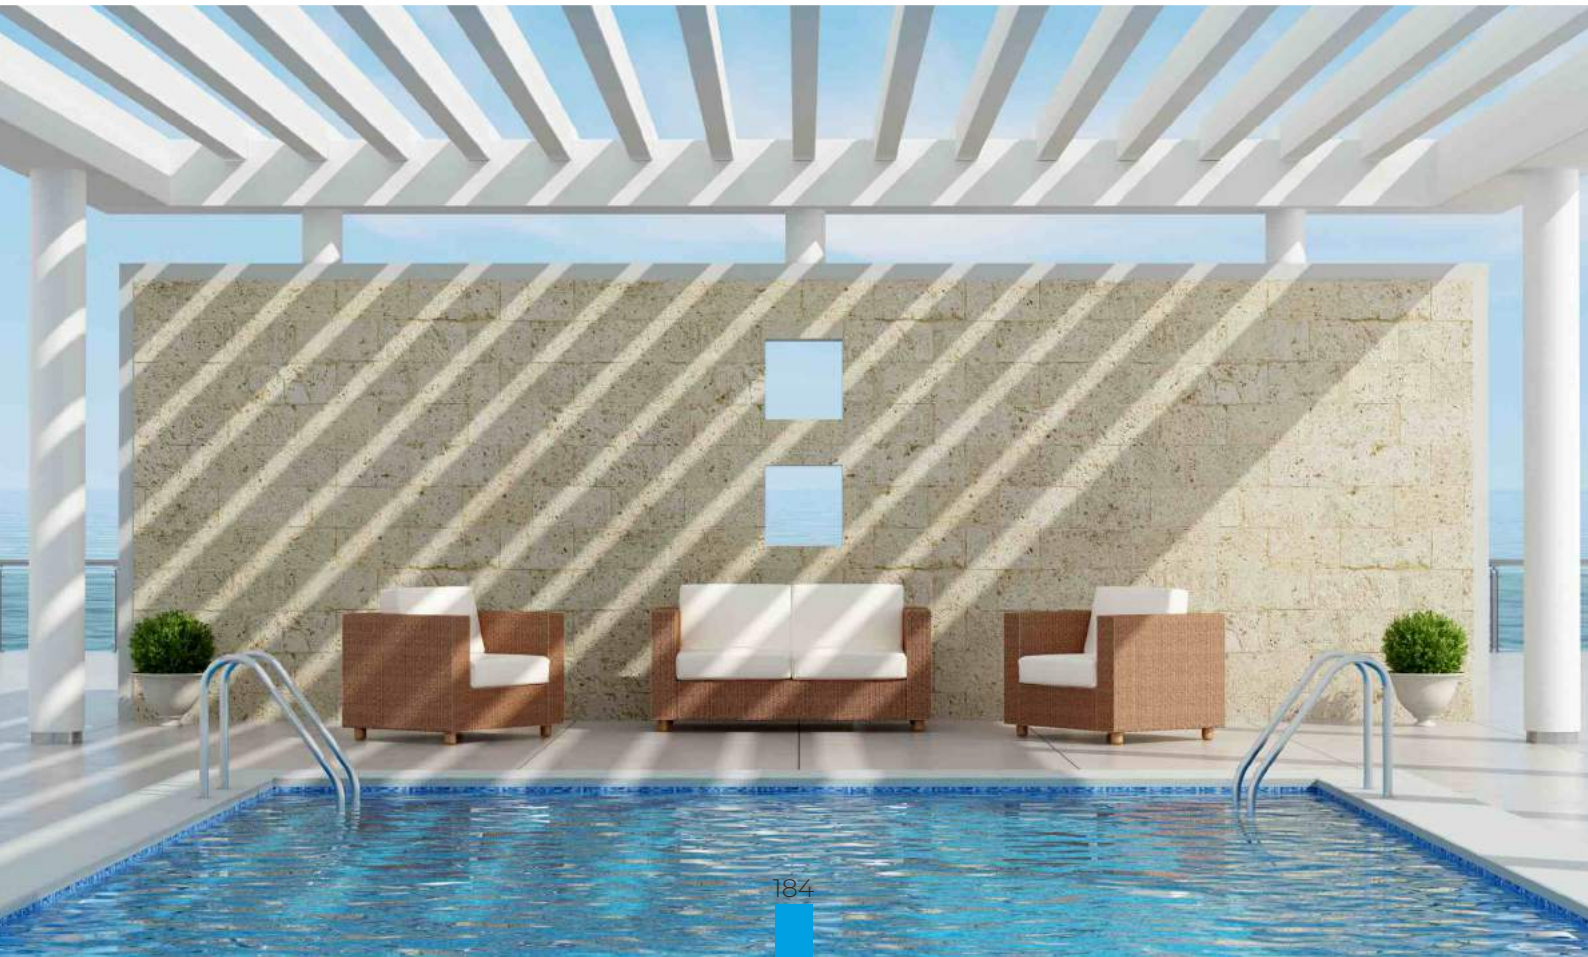

Im bardziej ciemna folia, tym lepiej dla Twojego basenu! Mniej światła w wodzie to gorsze warunki dla rozwoju glonów. Eleganckie i perfekcyjnie wykonane przykrycie basenowe ze sztywnej folii LDPE o grubości 400 mikronów. Na powierzchni posiada liczne komórki (pęcherzyki) powietrzne, zapobiegające stratom ciepła oraz ułatwiające nagrzewanie się wody. Przy nieogrzewanych basenach, folia umożliwia podniesienie temperatury wody o około 6 stopni. Przykrycie znacznie zmniejsza parowanie wody, co ma istotne znaczenie dla basenów krytych, gdzie jest ono niezbędne. Przyczynia się do mniejszego zabrudzenia wody w przypadku basenów zewnętrznych. Folia złączona jest ze sobą na określony wymiar w kształcie prostokąta, który można łatwo dociąć do wymiarów basenu. Przykrycie można zamówić w dowolnej długości (pełne metry) w oferowanych szerokościach.

Dane techniczne

- **średnica bąbelka:** 12 mm
- **wysokość bąbelka:** 4,9 mm
- **ilość bąbelków na m²:** 5801 szt.
- **grubość folii:** 400 mikron
- **temperatura mięknienia wg skali Vicata:** 93°C
- **temperatura pęknięcia:** - 25°C
- **dodatek anty-UV:** + 0,9%
- **waga folii na m²:** 368 g/m² +/- 10%
- **zgrzewane krawędzie:** 30 mm +/- 10%
- **rodzaj materiału**: folia polietylenowa podwójnie wytłaczana

KOD	OPIS
00090lux3	folia komórkowa deLUX szerokość 3 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron
00090lux3,5	folia komórkowa deLUX szerokość 3,5 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron
00090lux4	folia komórkowa deLUX szerokość 4 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron
00090lux5	folia komórkowa deLUX szerokość 5 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron
00090lux6	folia komórkowa deLUX szerokość 6 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron

Ułatwiają zwijanie i rozwijanie solarycznych przykryć basenowych. Trwałość rolek zależy od materiału, z jakiego są wykonane i od sposobu ich użytkowania. Rolki posiadają w komplecie paski do mocowania folii solarycznej. Wszystkie rolki mają aluminiowe rury zwijające, dopasowywane do szerokości basenu.

Rolka zwijająca Olympic

Ręczna rolka w kolorze białym. Statywy z tworzywa ABS, aluminiowe rury zwijające, łączone teleskopowo. Paski są mocowane do rury wkrętami, a z folią solaryczną łączone za pomocą specjalnych mocowań. Rury można w łatwy sposób przenosić, a statywy demontować. Wersja do 5 m ma 3 rury aluminiowe, po 2 m każda. Dzięki temu, koszt transportu jest niski i łatwo je przewozić.

KOD	OPIS
00101	rolka zwijająca Olympic do folii komórkowej, do szer. basenu 5 m, komplet z paskami mocującymi
00100	rolka zwijająca Olympic do folii komórkowej, do szer. basenu 6 m, komplet z paskami mocującymi

TEBAS STEEL

Rolki Tebas STEEL odznaczają się najwyższą jakością wykonania i doboru materiałów, aby służyły Państwu przez wiele lat. Kto z Państwa wybierze naszą rolkę Tebas STEEL, będzie zadowolony na lata! Wykonana praktycznie w całości ze stali nierdzewnej z grupy AISI 304 z profilowanymi rurami z aluminium.

Rolka zwijająca Tebas Steel mocowana na stałe

KOD	OPIS
00120teb	rolka zwijająca Tebas Steel do folii komórkowej, do szer. 5 m basenu prywatnego, mocowana na stałe, statywy ze stali, rury aluminiowe profilowane
00121teb	rolka zwijająca Maxi Tebas Steel do folii komórkowej, do szer. 7 m basenu publicznego i prywatnego, mocowana na stałe, statywy ze stali, rury aluminiowe profilowane

Rolka zwijająca Tebas Steel ruchoma na kołach

KOD	OPIS
00125teb	rolka zwijająca Tebas Steel do folii komórkowej, do szer. 5 m basenu prywatnego, na kołach, statywy ze stali, rury aluminiowe profilowane
00128teb	rolka zwijająca Maxi Tebas Steel do folii komórkowej, do szer. 7 m basenu publicznego i prywatnego, na kołach, statywy ze stali, rury aluminiowe profilowane

Rolka zwijająca stała

Statywy z polerowanej stali nierdzewnej, trzy teleskopowe aluminiowe rury zwijające, paski mocujące folię mocowane wkrętami do rury. Montowana na stałe do podłoża. Wys. 50 cm. Wersja do 5 m ma 3 rury o dł. 2 metry.

KOD	OPIS
00120	rolka zwijająca do folii komórkowej, do szer. 5 m basenu prywatnego, maks. wymiar basenu 5 x 10 m, mocowana na stałe, statywy ze stali, rury aluminiowe profilowane

Rolka zwijająca ścienna

Statywy z polerowanej stali nierdzewnej, trzy teleskopowe aluminiowe rury zwijające, paski mocujące folię mocowane wkrętami do rury. Montowana na stałe do ściany. Wersja do 5 m ma 3 rury o dł. 2 metry.

KOD	OPIS
00127	rolka zwijająca do folii komórkowej, do szer. 5 m basenu prywatnego, maks. wymiar basenu 5 x 10 m, mocowana na stałe do ściany, statywy ze stali, rury aluminiowe profilowane
00137	rolka zwijająca do folii komórkowej, do szer. 6 m basenu prywatnego, maks. wymiar basenu 6 x 10 m, mocowana na stałe do ściany, statywy ze stali, rury aluminiowe profilowane

ŻALUZJE BASENOWE SENIORITA

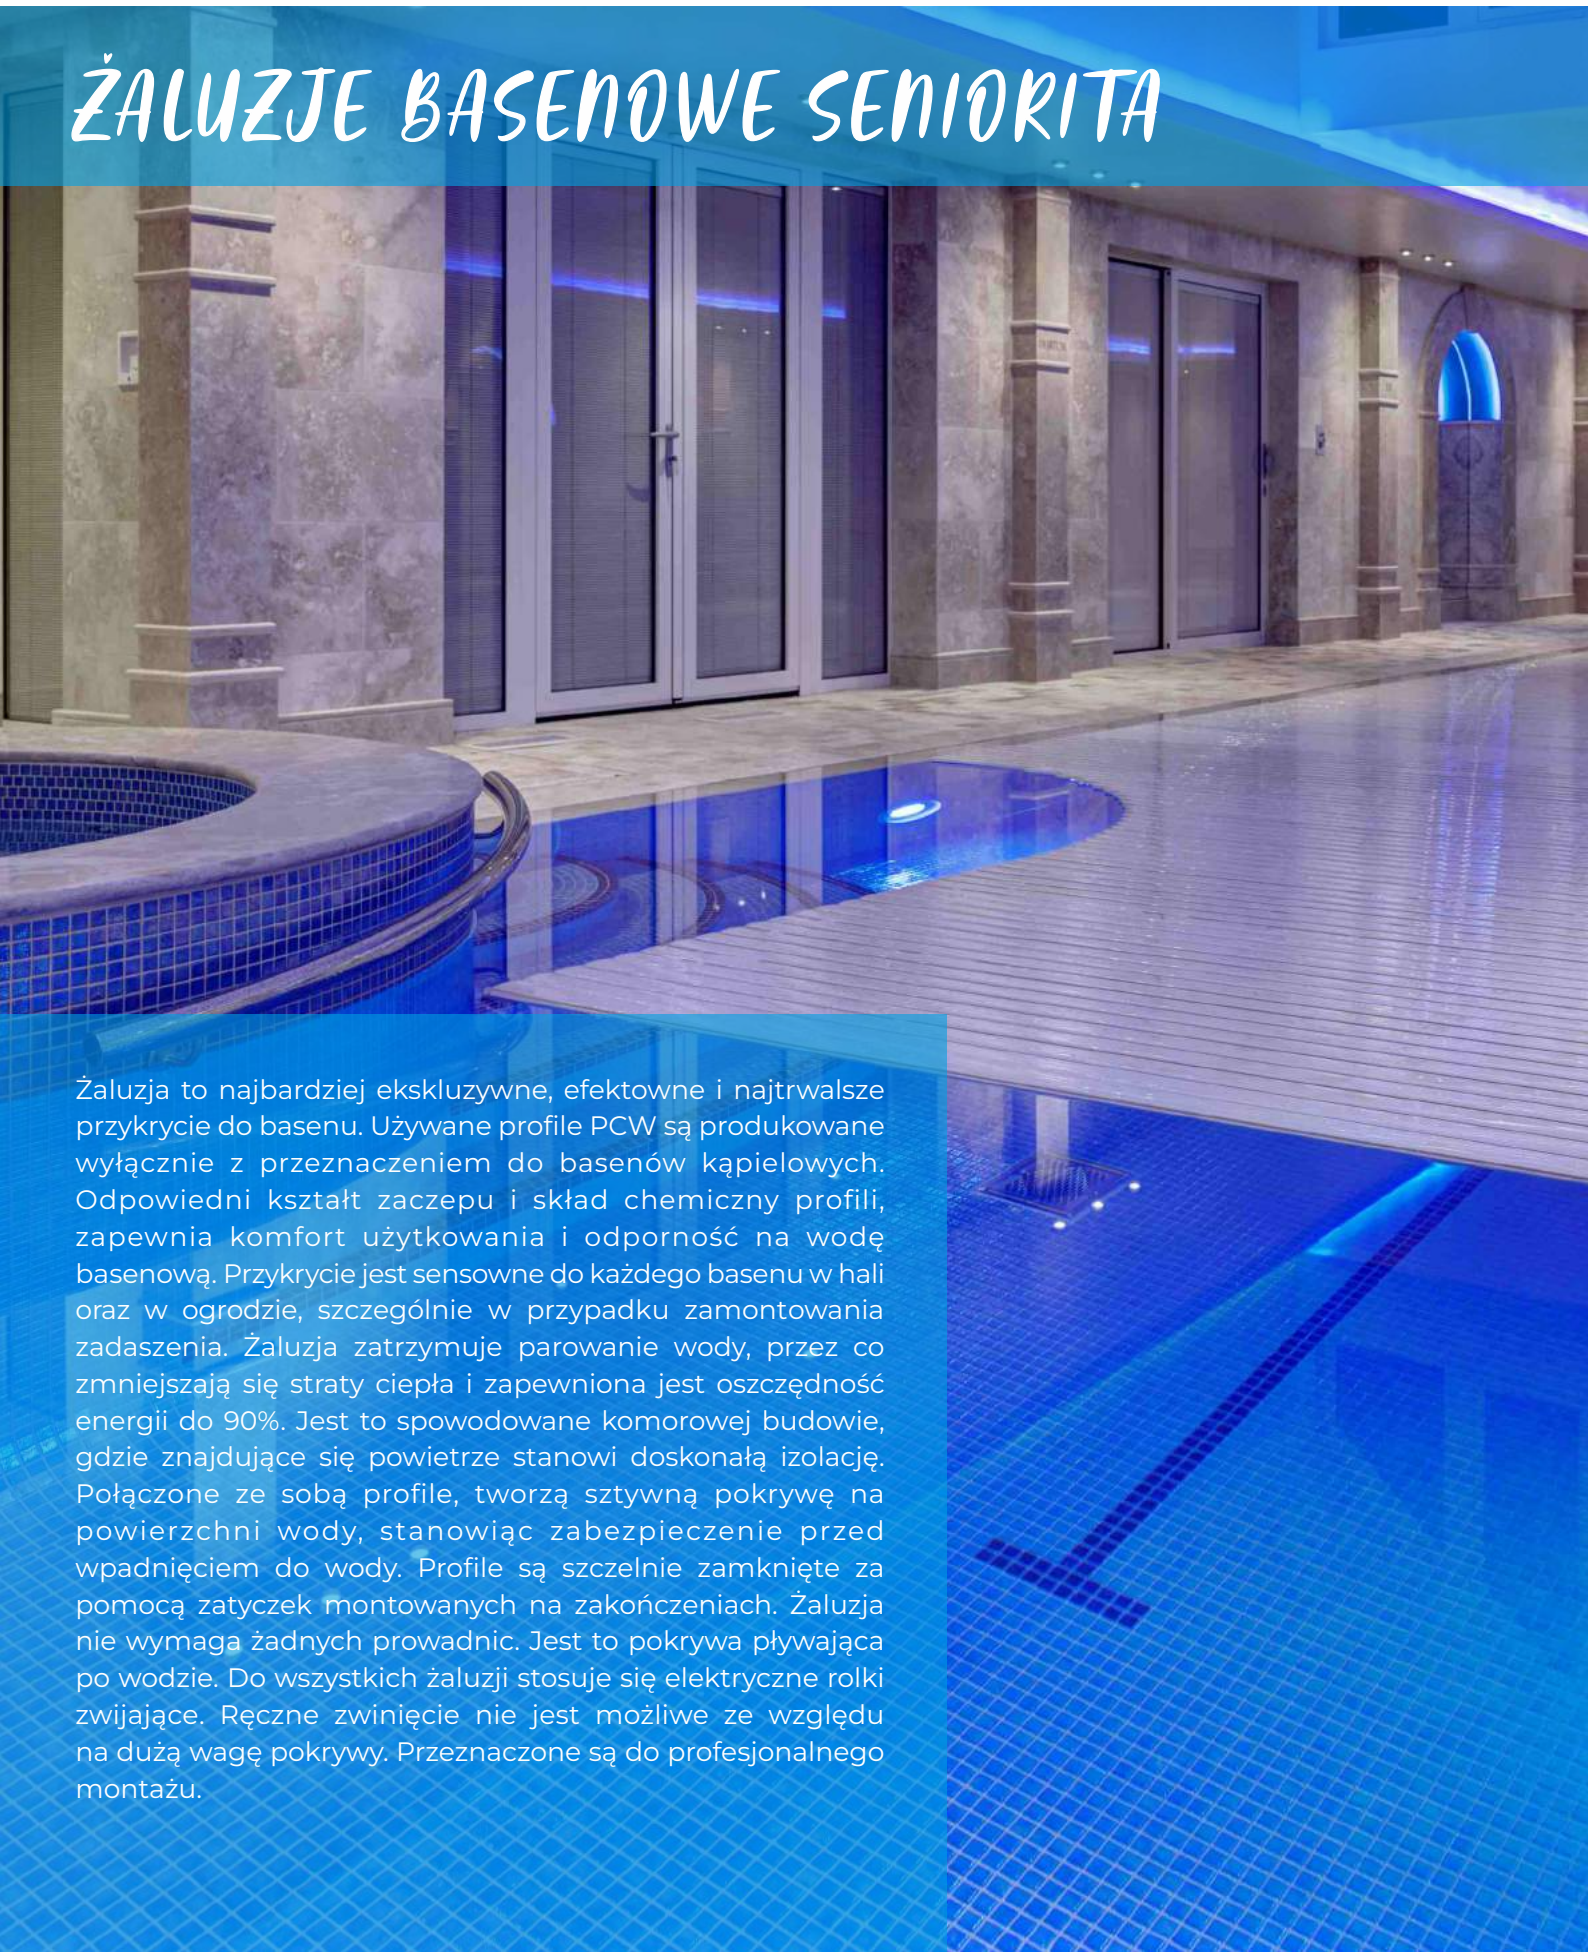

Żaluzja to najbardziej ekskluzywne, efektowne i najtrwalsze przykrycie do basenu. Używane profile PCW są produkowane wyłącznie z przeznaczeniem do basenów kąpielowych. Odpowiedni kształt zaczepu i skład chemiczny profili, zapewnia komfort użytkowania i odporność na wodę basenową. Przykrycie jest sensowne do każdego basenu w hali oraz w ogrodzie, szczególnie w przypadku zamontowania zadaszenia. Żaluzja zatrzymuje parowanie wody, przez co zmniejszają się straty ciepła i zapewniona jest oszczędność energii do 90%. Jest to spowodowane komorowej budowie, gdzie znajdujące się powietrze stanowi doskonałą izolację. Połączone ze sobą profile, tworzą sztywną pokrywę na powierzchni wody, stanowiąc zabezpieczenie przed wpadnięciem do wody. Profile są szczelnie zamknięte za pomocą zatyczek montowanych na zakończeniach. Żaluzja nie wymaga żadnych prowadnic. Jest to pokrywa pływająca po wodzie. Do wszystkich żaluzji stosuje się elektryczne rolki zwijające. Ręczne zwinięcie nie jest możliwe ze względu na dużą wagę pokrywy. Przeznaczone są do profesjonalnego montażu.

Cechy żaluzji Seniorita

- możliwość produkcji na dowolny kształt basenu
- wykonana z profili o grubości 16 mm i szerokości 65 mm lub grubości 14 mm i szerokości 60 mm
- szeroka gama kolorystyczna
- podwójne uszczelnienie końcówek profili zapewnia wieloletnie użytkowanie
- żaluzja Seniorita jest mniejsza o 3 cm od szerokości basenu, co pozwala to na właściwe funkcjonowanie żaluzji
- specjalny kształt profilu zapobiega połamaniu się żaluzji
- możliwość montażu na rolce podwodnej lub na brzegu basenu
- zastosowanie żaluzji Seniorita drastycznie zmniejsza utratę ciepła przez parowanie i bezpośrednio wpływa na koszty ogrzewania
- stanowi zabezpieczenie przed wpadnięciem do wody

białY
027900teb

beżowy
027905teb

szary
027900teb

niebieski
027905teb

Jak otrzymać kompletną żaluzję?

To proste - wybierz kolor i dodatki, podaj długość i szerokość basenu.
Wybierz rodzaj rolki: podwodna lub nadwodna i GOTOWE!

Cena podana jest za 1 metr bieżący długości basenu.

Przykład obliczenia żaluzja biała, rolka podwodna, na basen skimmerowy szer. 4 m x dł. 9 m:
027900teb = 9 mb + 027961teb = 1 szt + 027701teb

BEZPIECZEŃSTWO

WŁAŚCIWOŚCI GRZEWCZE

REDUKCJA PAROWANIA

mokka
027905teb

Wymiary profila: 65 x 16 mm lub 60 x 14 mm
Waga: profil PVC 4,3 kg/m2
Flotacja : 82.4 N/m²
Zaślepki : uszczelniane silikonem na głębokość 28 mm
Wymiar profila: mniejsze od szerokości basenu o 30 mm

transparent
027907teb

Żaluzja z profili transparent i solar musi być chroniona obudową rolki przed działaniem promieni słonecznych!

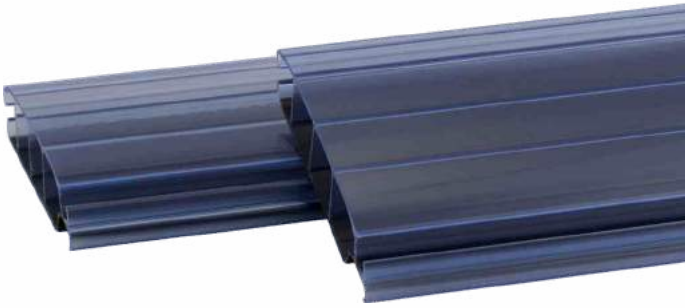

solar
027907teb

złoty

granit

laguna

oliwka

Żaluzja Seniorita z profili z poliwęglanu cechuje zwiększona ochrona przed promieniowanie UV, najwyższa odporność na wstrząsy, większa sztywność, lepsza trwałość, szeroka gama kolorów, dwukrotnie wyższa ilość przepuszczanego ciepła wynosząca 60 kJ/m^2 przy temperaturze 23°C.

Cena podana jest za 1 m^2 powierzchni basenu.

Przykład obliczenia żaluzja biała, rolka podwodna, na basen skimmerowy szer. 4 m x dł. 9 m:
027909teb = 36 m^2 + 027961teb = 1 szt + 027701teb

Podaj kod
027909teb
i określ kolor!

rubin

piaskowiec

ocean

platinum

BEZPIECZEŃSTWO

WŁAŚCIWOŚCI GRZEWCZE

REDUKCJA PAROWANIA

WIĘKSZA OCHRONA PRZED UV

ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY

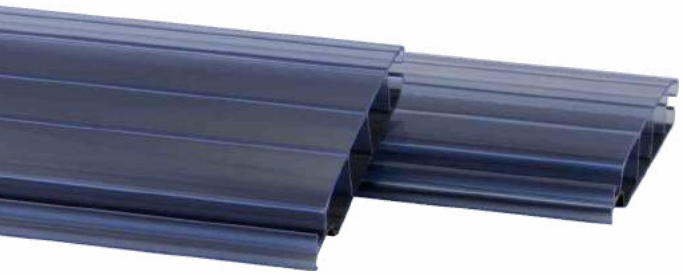

solar blue

transparent

transparent blue

Żaluzja Seniorita z profili z poliwęglanu cechuje zwiększona ochrona przed promieniowanie UV, najwyższa odporność na wstrząsy, większa sztywność, lepsza trwałość, szeroka gama kolorów, dwukrotnie wyższa ilość przepuszczanego ciepła wynosząca 60 kJ/m^2 przy temperaturze 23°C.

Cena podana jest za 1 m^2 powierzchni basenu.

Przykład obliczenia żaluzja biała, rolka podwodna, na basen skimmerowy szer. 4 m x dł. 9 m:
027909teb = 36 m^2 + 027961teb = 1 szt + 027701teb

...i wiele innych! Podaj kod 027910teb i zapytaj nas o kolory!

Dodatki do żaluzji Seniorita

opakowanie	**027701teb**
transport	**027702teb**
zawiasy przy rynnie	**027703teb**
docięcie schodów	**027615teb**
pasek bezpieczeństwa (norma NF P 90308)	**027920teb**
rolka prowadząca	**027903**

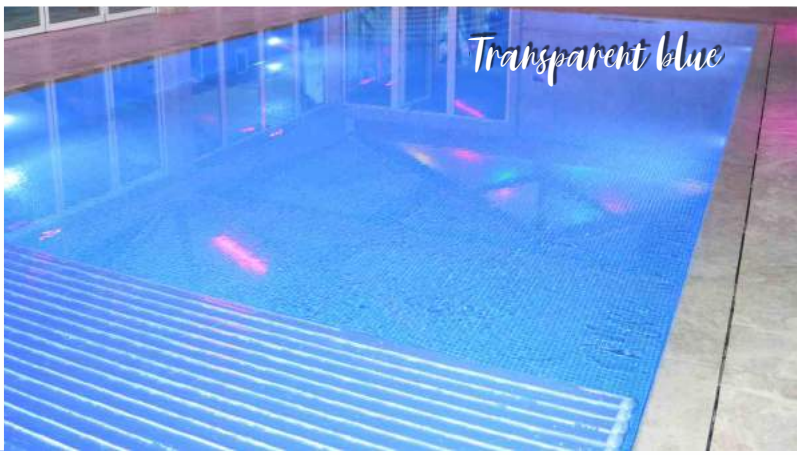

Ocean

Mokka

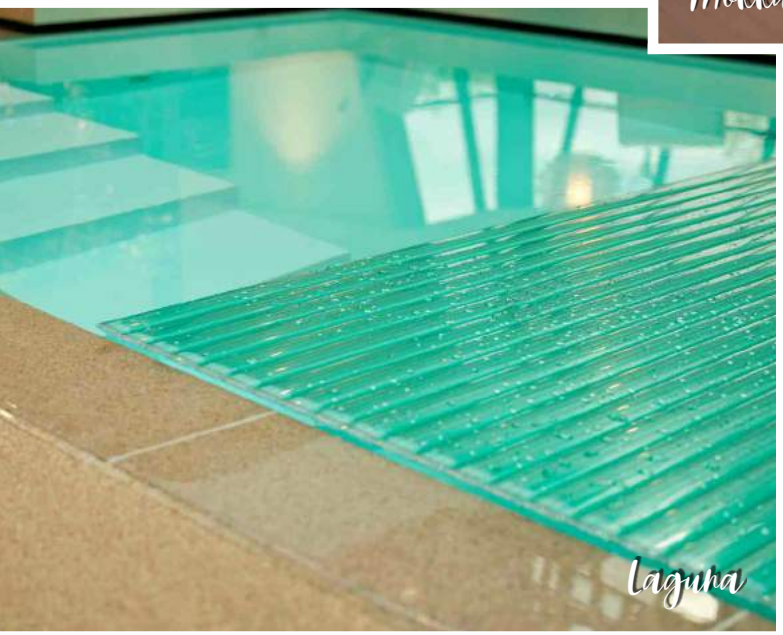
Laguna

Szary

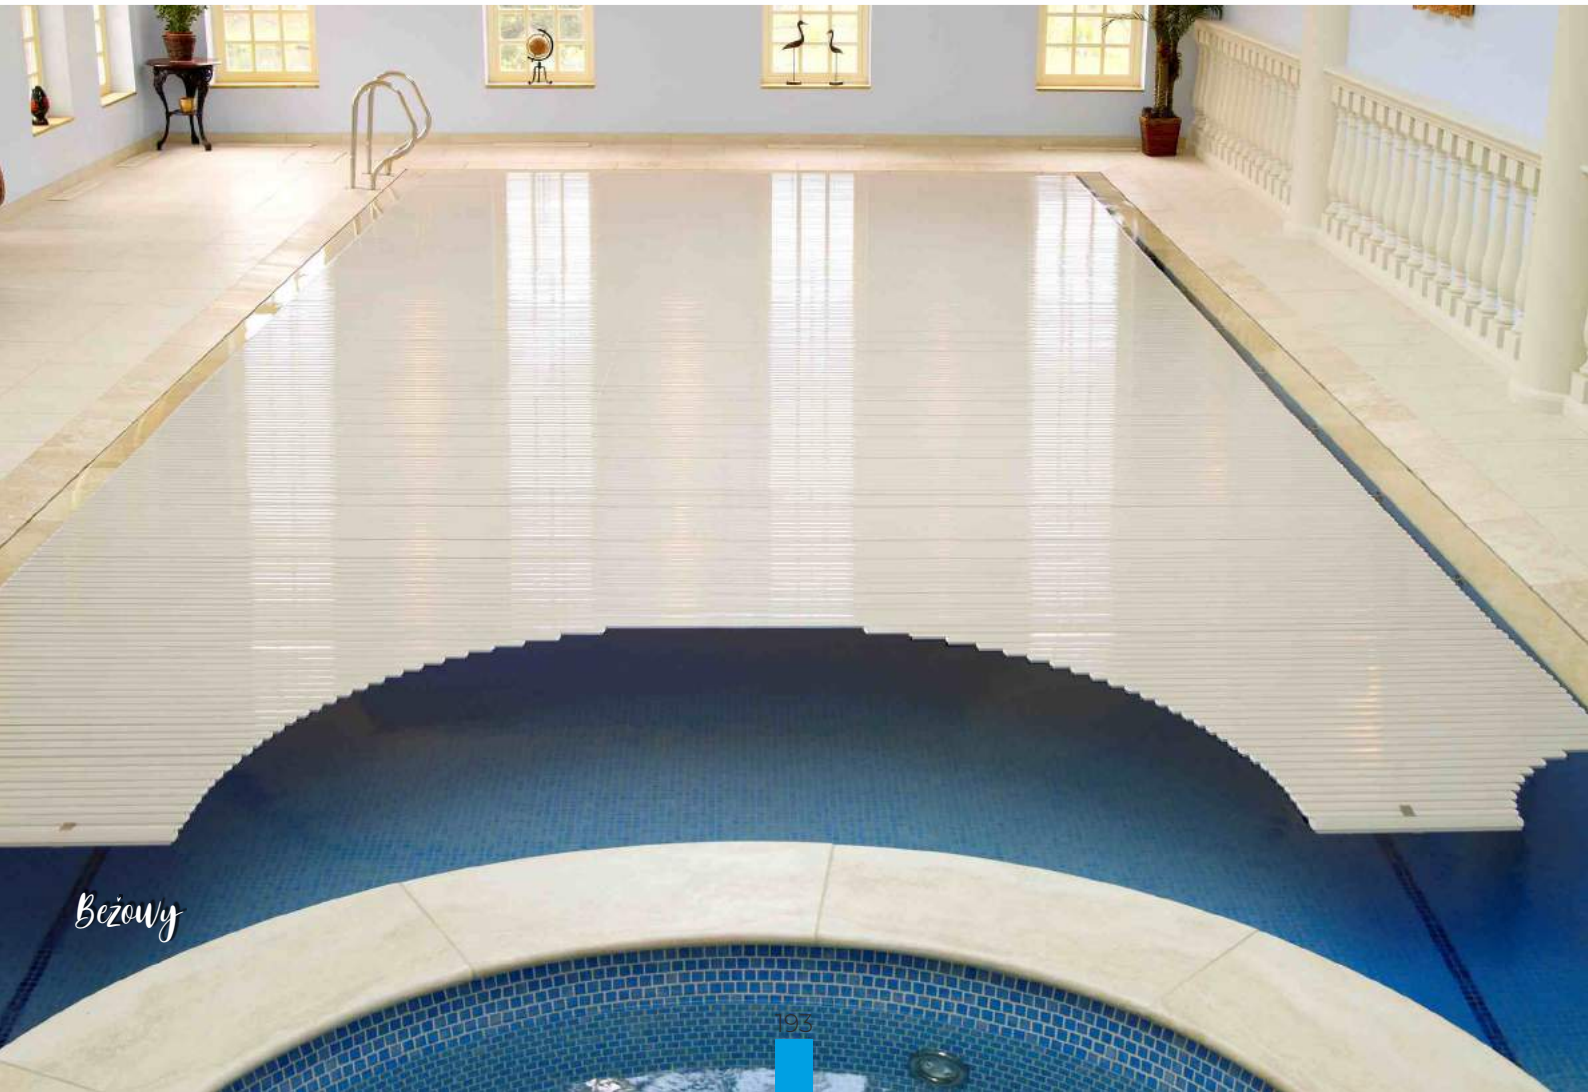
Beżowy

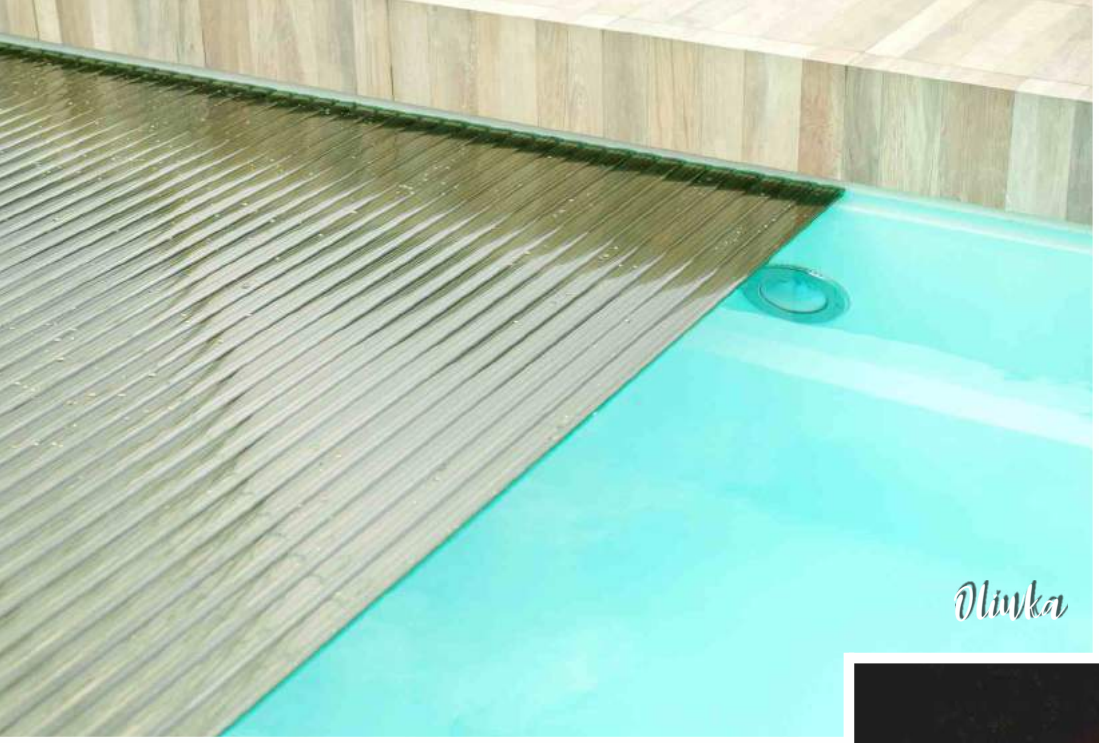
Oliwka

Hammams
Rubin

Beżowy

Złoty

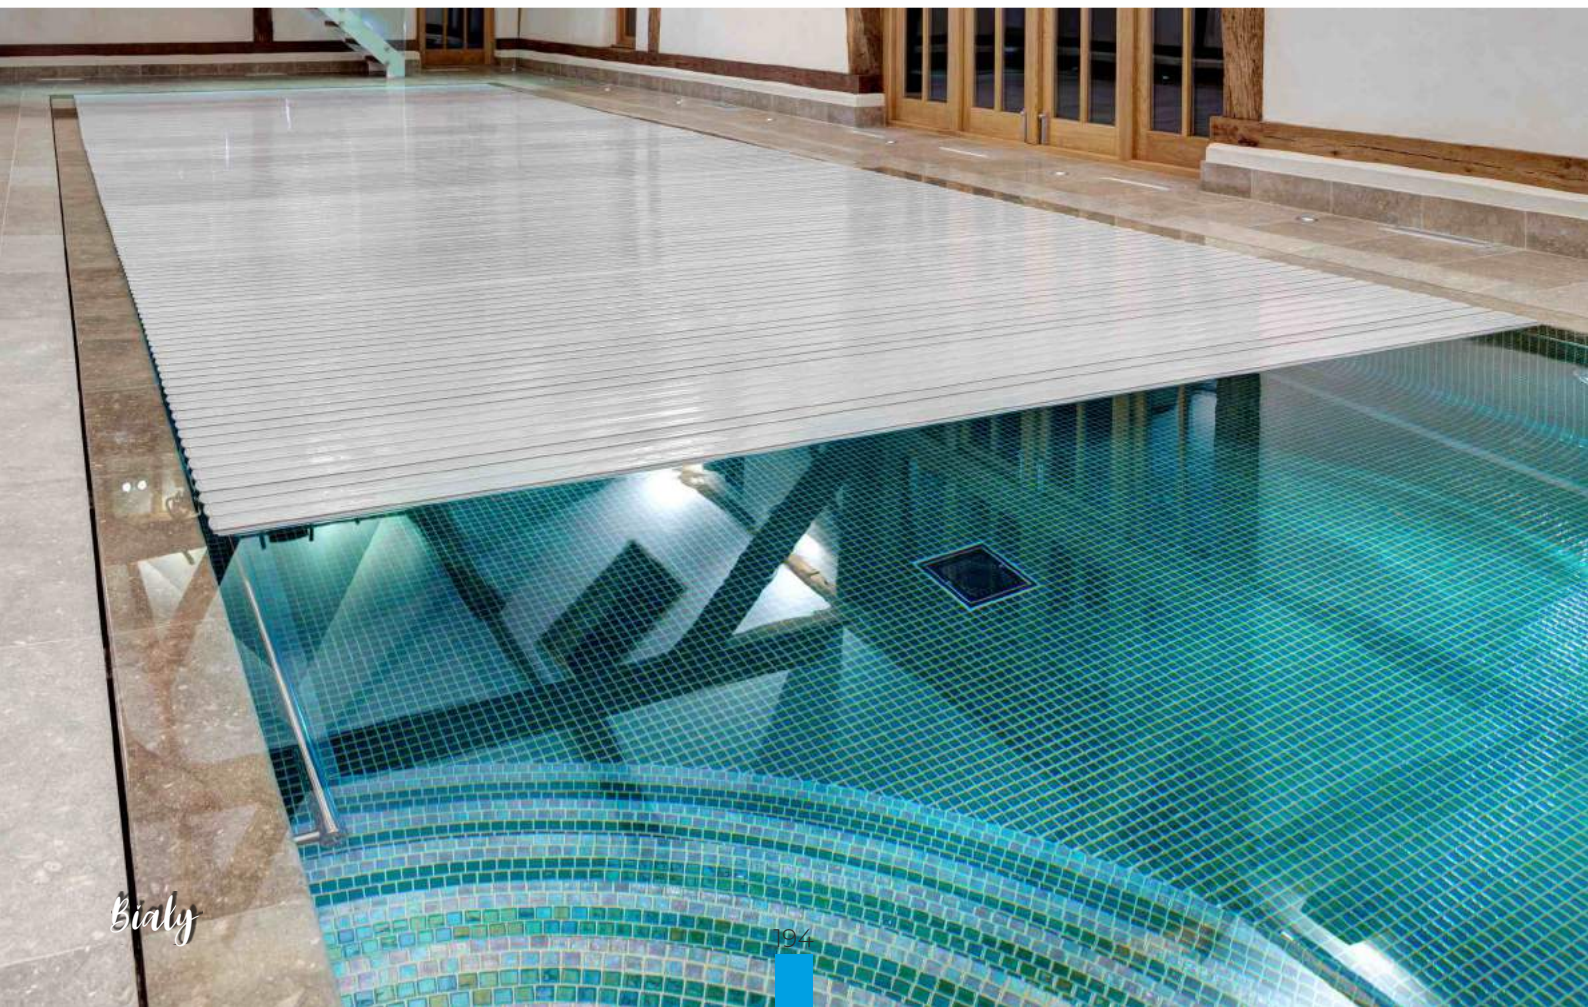
Biały

Elektryczna rolka Malaga montowana jest na brzegu basenu. Przeznaczona jest do zwijania żaluzji basenowych. Na rolkę Malaga składają się: stojaki, rura z silnikiem 24 V, sterowanie z transformatorem, układem programowania i kierowania pracą żaluzji, włącznik. Sterowanie umieszcza się w ciepłym i suchym pomieszczeniu.

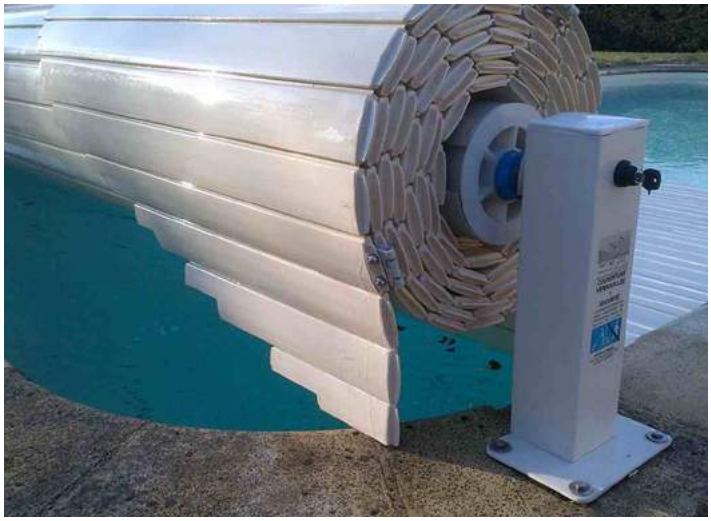

KOD	OPIS
027645teb	rolka zwijająca Malaga do żaluzji, maks. do basenu 5 x 10 m, nadwodna, elektryczna
027648teb	rolka zwijająca Malaga do żaluzji, maks. do basenu 6 x 12 m, nadwodna, elektryczna
027701teb	opakowanie rolki nawodnej Malaga
027702teb	transport rolki nawodnej Malaga
027652teb	pilot rolki nawodnej Malaga

Stojaki rolki Malaga są w kolorze białym, ale bez dopłaty mogą być wykonane w kolorze profili żaluzji np. szare lub niebieskie itd. Rolka Malaga standardowo montowana jest nad brzegiem basenu, jednak może być również odsunięta od brzegu. Wykorzystuje się wtedy rolki prowadzące profile lub montuje się mobilną wersję rolki Malaga.

Profile PCW w kolorze solar i transparent, zamontowane na rolce nadwodnej Malaga, muszą być chronione przed promieniami słonecznymi. Dlatego trzeba wykonać zabudowę rolki Malaga, która oferowana jest w wersji z tworzywa lub z drewna - na zapytanie.

ROLKA PODWODNA ALMERIA

Elektryczna rolka podwodna umieszczana pod wodą w dowolnym miejscu w basenie. Montaż rolki Almeria nie powoduje ingerencji w ścianę basenu, oprócz przeciągnięcia kabla zasilającego silnik. Na rolkę Almeria składają się: zestaw montażowy, rura ze stali z silnikiem 24 V, sterowanie z transformatorem, układem programowania i kierowania pracą żaluzji, włącznik montażowy. Rolkę dobiera się do wielkości basenu i głębokości umieszczenia pod wodą. Podane poniżej wymiary basenów przyjęto przy założeniu montażu rolki 0,5 m pod wodą. W przypadku głębszego montażu należy się skonsultować. Sterowanie należy umieścić w ciepłym i suchym pomieszczeniu.

KOD	OPIS
027961teb	rolka zwijająca Almeria do żaluzji, silnik 24 V, 170 Nm, IP68, maks. do basenu 4 x 10 m
027966teb	rolka zwijająca Almeria do żaluzji, silnik 24 V, 250 Nm, IP68, maks. do basenu 5 x 12 m
027971teb	rolka zwijająca Almeria do żaluzji, silnik 24 V, 500 Nm, IP68, maks. do basenu 6 x 15 m
027973teb	rolka zwijająca Almeria do żaluzji, silnik 24 V, 900 Nm, IP68, maks. do basenu 12 x 20 m
027701teb	opakowanie rolki podwodnej Almeria
027702teb	transport rolki podwodnej Almeria
027652teb	pilot rolki podwodnej Almeria
027974teb	dopłata do rolki Almeria za zestaw montażowy do basenu z paneli stalowych, poliestru lub polipropylenu

Pokrywy rolki Almeria

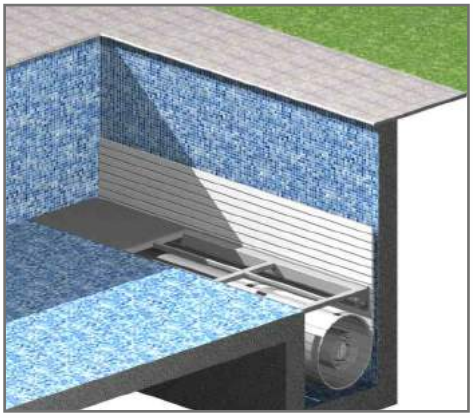

montaż w dnie
027980teb

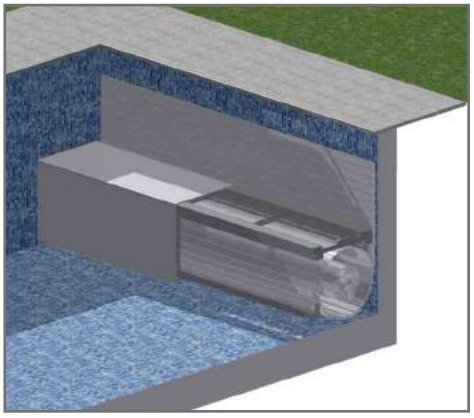

montaż na dnie
027981teb

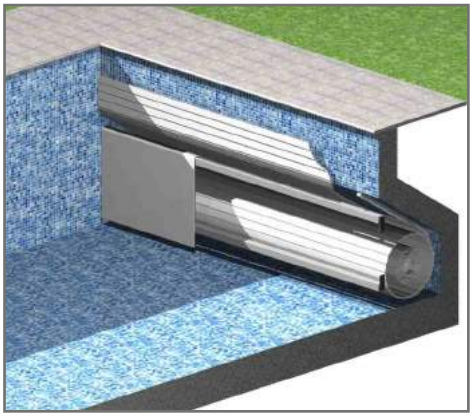

montaż w ścianie
027984teb

Miejsca umieszczenia rolki Almeria













Wszystkie elementy rolki Almeria wykonane są ze stali 316, na maszynach CNC i laserowych wycinarkach. Grubość elementów pozwala na stosowanie w każdym basenie i nie podlega kompromisom. Są solidne, aby przetrwać próbę czasu!
Po wyborze miejsca umieszczenia rolki Almeria, należy sprawdzić wg tabeli, jaka rolka jest odpowiednia. Trzeba brać pod uwagę wartość momentu w Nm. Jeśli profile żaluzji mają dochodzić do rury rolki, należy to uwzględnić i do podanej w tabeli długości basenu doliczyć głębokość x2.
Np. basen ma długość 10 m, a rolka umieszczona jest na głębokości 1,8 m, to wg tabeli dobieramy rolkę na basenu o dł. 14 m.

Czy wiesz, że? Możesz osobno zamówić poszczególne elementy rolki Almeria i montować je w zależności od etapu budowy basenu.